



替代产品: RN6055

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

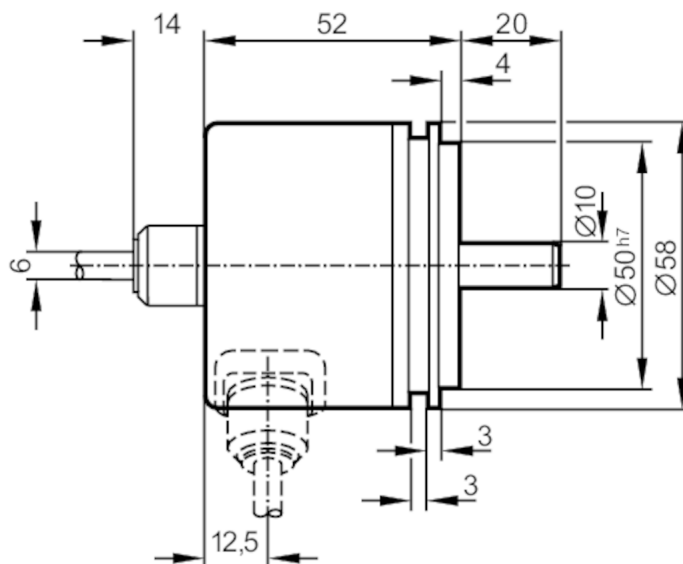

1 M4 深度 5 mm

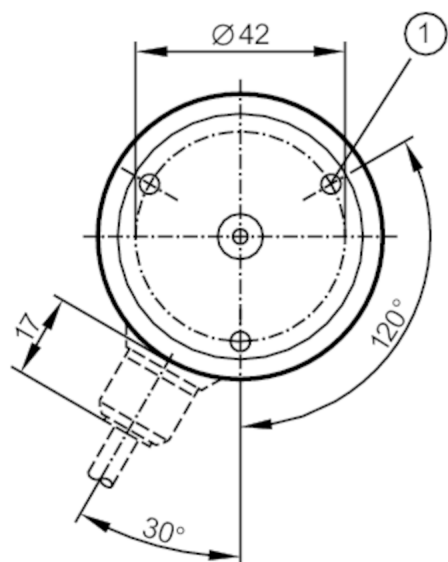

分辨率	8192 步距; 13 Bit
通信接口	SSI数据接口
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 150
旋转电气最大值	[U/min]	6000

代码	Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看))
代码信号	数据输入; TTL(RS422 长线驱动)兼容的信号; 时钟 (inv.) 从驱动器到 RS 485; 同步脉冲输出; 同步串联; TTL兼容信号数据和数据 (inv.); 增量式信号; 2个正旋形增量式信号(A和B), 相移90°; 每转的信号周期1Vss 512

分辨率	8192 步距; 13 Bit
-----	-----------------

通信接口	SSI数据接口
------	---------

环境温度	[°C]	-20...85
------	------	----------

RN6052



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-8192-S24/L1B

存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 64

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 52
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

注释		
注释		芯线不连接 (n.c.) 不得使用。

电气连接		
电缆: 1 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 轴向的		
黑色	n.c.	
红色	n.c.	
绿色	n.c.	
棕色	n.c.	
棕色/绿色	10...30V (Up)	
紫色	时钟	
黄色	时钟 反转的	
屏蔽	外壳	
白色/绿色	0V (Un)	
蓝色/黑色	B+	
红色/黑色	B-	
灰色	数据	
绿色/黑色	A+	
黄色/黑色	A-	
粉红色	数据 反转的	

图表		
脉冲图		
	时钟	
	数据	