


RN6058

带实心轴的绝对式单圈编码器
RN-4096-S24/S



停产产品 - 存档登录

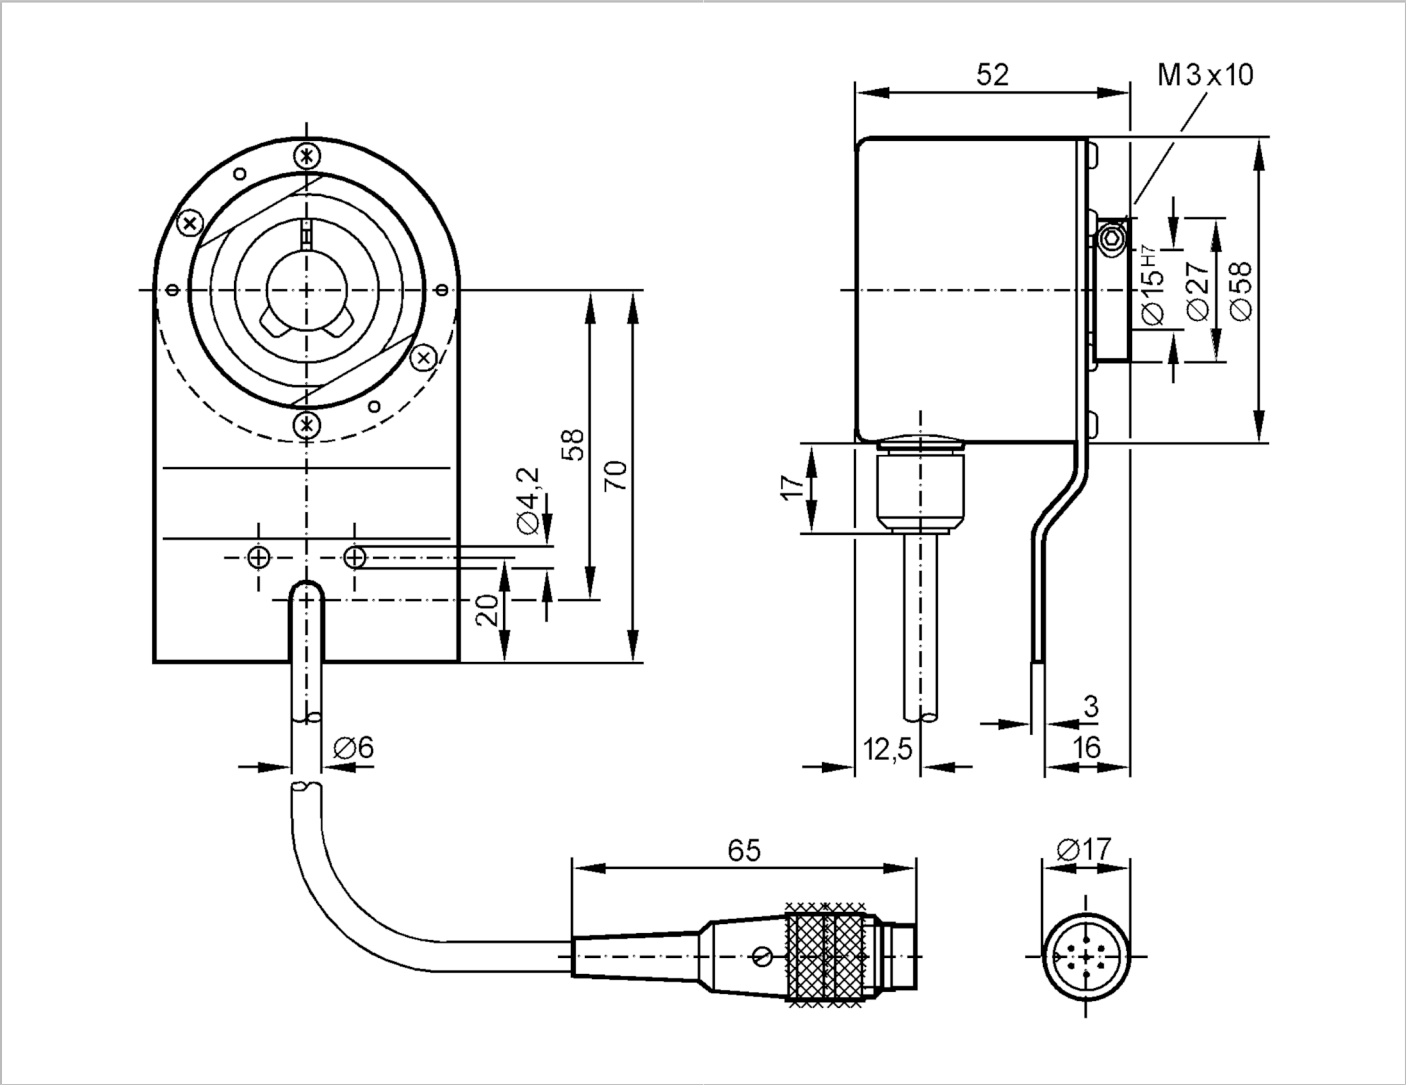

产品特点	
分辨率	4096 分辨率; 4096 步距; 12 Bit
通信接口	SSI数据接口
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 150
旋转电气最大值 [U/min]	6000
输出	
代码	Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看))
代码信号	数据输入; TTL(RS422 长线驱动) 兼容的信号; 时钟 (inv.) 从驱动器到 RS 485; 同步脉冲输出; 同步串联; TTL兼容信号数据和数据 (inv.); 增量式信号; 2个正旋形增量式信号(A和B),; 相移90°; 每转的信号周期1Vss 512

RN6058



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-4096-S24/S

测量/设定范围		
分辨率	4096 分辨率；4096 步距；12 Bit	
接口		
通信接口	SSI数据接口	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...85
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级	IP 64	
认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 52
原材料	铝	
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器	实心轴	
轴直径	[mm]	10
轴材料	钢 (1.4104)	
轴向负载最大值（轴末端）	[N]	10
径向负载最大值（轴末端）	[N]	20
电气连接		
电缆：0.8 m, PUR; 电缆长度最大值：100 m; 径向的		
接插件：1 x; 电缆长度最大值：100 m		
1	0V	
2	数据	
3	数据 反转的	
4	时钟	
5	时钟 反转的	
6	n.c.	
7	10...30V	
屏蔽	外壳	
图表		
脉冲图	时钟 数据	