




停产产品 - 存档登录



- | | |
|---|-------------|
| 1 | 参考标记的位置 |
| 2 | M3 深度 10 mm |

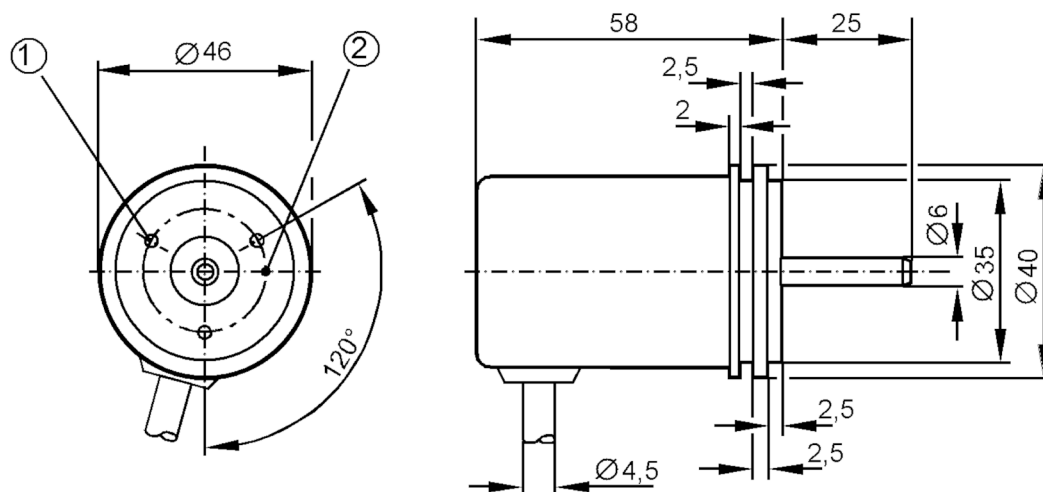

产品特征

分辨率	500 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	6

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	150

输出

电气设计		HTL
每个输出最大电流负载	[mA]	50
开关频率	[kHz]	50
短路保护类型		< 60 s
相位偏差A和B	[°]	90

测量/设定范围

分辨率 500 分辨率

工作条件

环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...80
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

RS5006




实心轴编码器

RS-0500-I24/NB

认证/测试		
抗冲击		30 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 40 / L = 83
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	10000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		不锈钢
轴向负载最大值 (轴末端)	[N]	20
径向负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接		
电缆: 0.4 m; 径向的		
白色	A	
绿色	B	
黄色	0指标	
棕色	10...30V (Up)	
灰色	0V (Un)	
屏蔽	外壳	

图表	
脉冲图	 输出 A 输出 B 0指标