




停产产品 - 存档登录

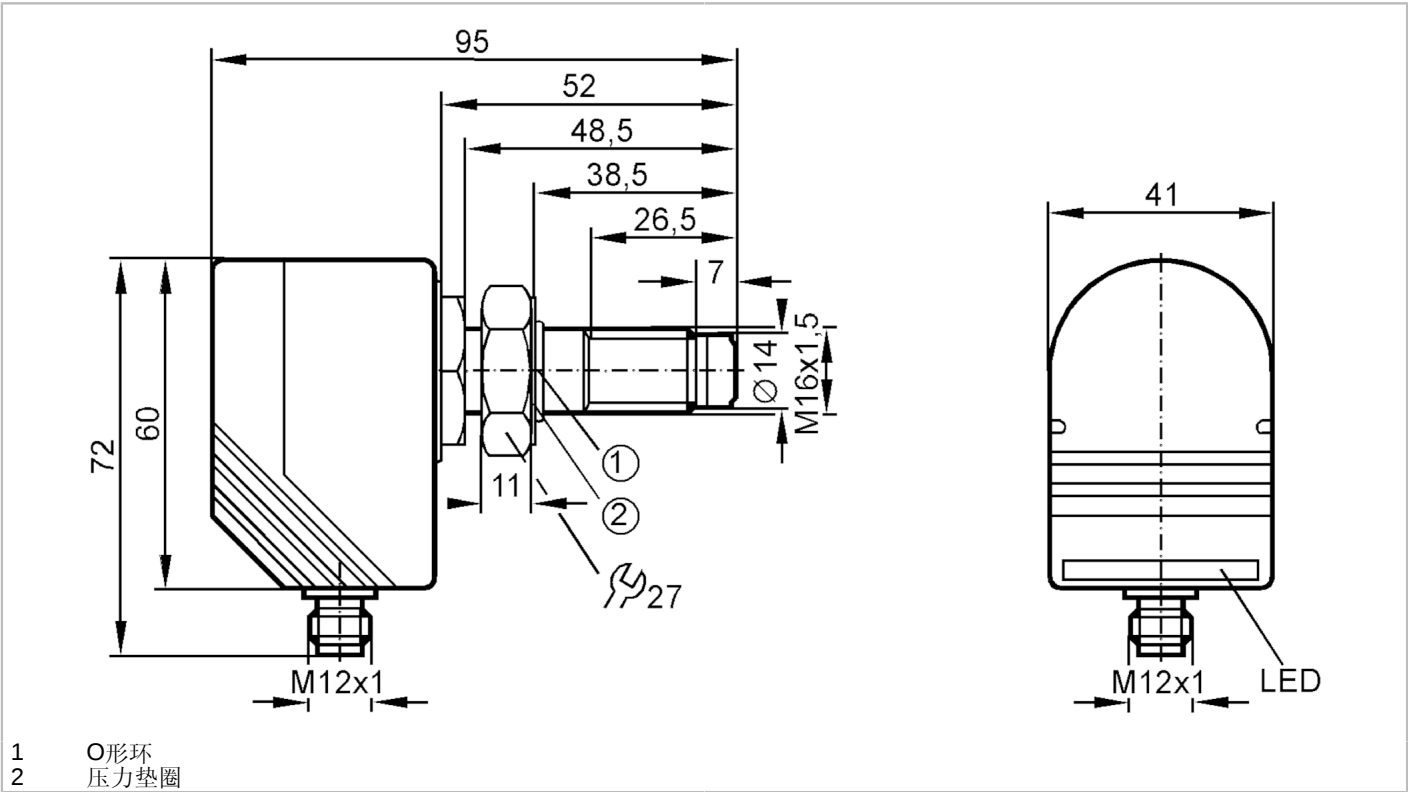

产品特点		
系统接口		M16 x 1,5
应用		
设计		用于管道 DN 25
介质		水
介质温度	[°C]	0...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...28 DC
电流损耗	[mA]	< 80
开机延迟时间	[s]	15; (光信号化)
输出		
输出信号		模拟信号
模拟电流输出	[mA]	4...20; (线性化)
负载最大值	[Ω]	500
模拟电压输出	[V]	; (线性化)
短路保护		否
测量/设定范围		
流量范围	[cm/s]	50...250

SA0502



流量传感器
SAM16BBD1OOG/W/US-100


精度/偏差		
注意重复精度		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
介质温度变化率最大值	[K/min]	200
测量误差	[终值的百分比]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
反应时间		
反应时间	[s]	5; (10%...90%)
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	M16 x 1.5
螺纹代号		M16 x 1.5
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti); O形环: 丁晴橡胶 70 Shore A
系统接口		M16 x 1,5
显示器/操作件		
显示	功能	10 x LED, 绿色 分辨率 终值的10 %
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		

SA0502



流量传感器
SAM16BBD1OOG/W/US-100

接口

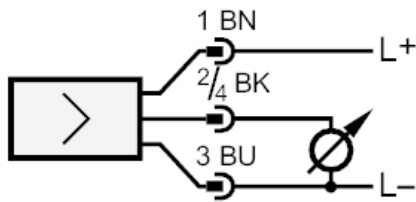

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色