


SA6014

流量传感器

SAN12XDB50KG/US-100

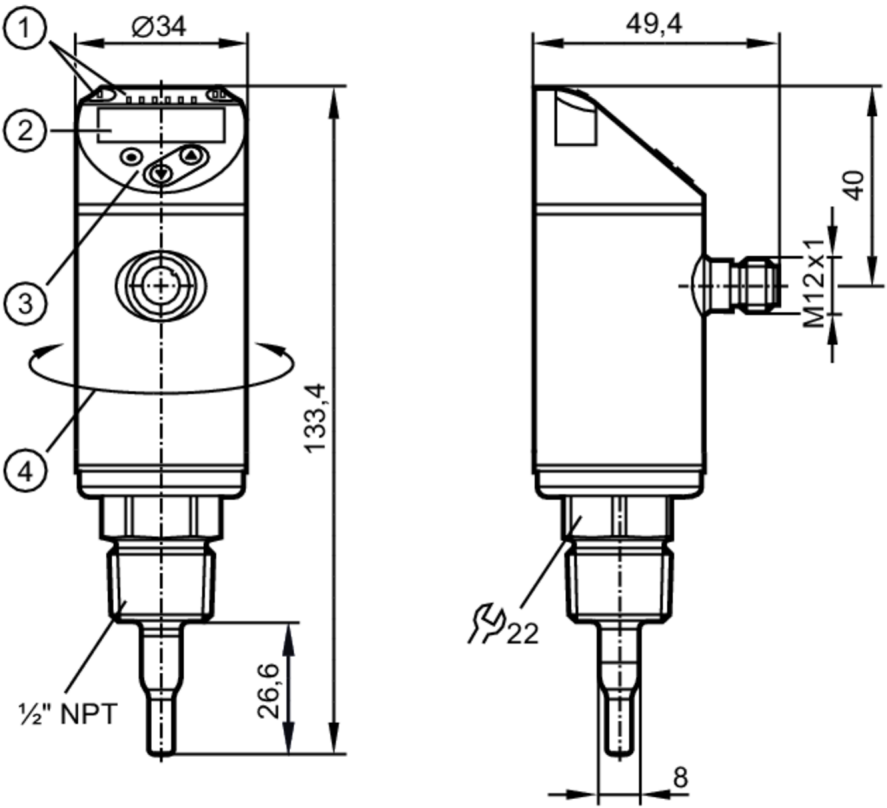

- 1 LEDs 显示单位
I, II 不接线
2 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
3 编程按钮
4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征		
输入和输出总数		模拟输出数量: 2
系统接口		螺纹连接 1/2" NPT
应用		
特殊的性能		镀金触点
介质		水; 乙二醇溶液; 空气; 油
介质说明		低粘度油: ≤ 40 mm²/s (104 °F) 高粘度油: > 40 mm²/s (104 °F)
介质温度	[°F]	-4...194
抗压强度	[bar]	100
抗压强度	[psi]	1450
允许工作压力的最大值(用于 应用程序符合CRN标准)	[bar]	100
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 100
防护等级		III



流量传感器
SAN12XDB50KG/US-100

反相保护	有
开机延迟时间 [s]	10
总的输入/输出	
输入和输出总数	模拟输出数量: 2
输出	
输出数量	2
输出信号	模拟信号
模拟输出数量	2
模拟电流输出 [mA]	4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω]	350
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
测量/设定范围	
探杆长度L [mm]	26.6
操作模式	相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量; 出厂设定: 相对)
液体	
分辨率 [ft/s]	0.05
测量值起点, ASP [ft/s]	0...7.95
测量值终点, AEP [ft/s]	1.9...9.85
气体介质	
分辨率 [ft/s]	2
测量值起点, ASP [ft/s]	0...264
测量值终点, AEP [ft/s]	64...328
温度监控	
测量范围 [°F]	-4...194
分辨率 [°F]	0.5
测量值起点 [°F]	-4...169
测量值终点 [°F]	39...212
设定步距 [°F]	0.5
液体介质 - 绝对工作模式	
设定范围 [ft/s]	0...9.85
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s]	0.15...9.85
液体介质 - 相对工作模式	
设定范围 [ft/s]	0...19.5
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s]	0.15...9.85
气体 - “绝对”工作模式	
设定范围 [ft/s]	0...328
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s]	6...328
气体 - “相对”工作模式	
设定范围 [ft/s]	0...656
最大灵敏度时的测量范围 [ft/s]	6...328

SA6014

流量传感器

SAN12XDB50KG/US-100



精度/偏差		
温度变化率	[cm/s x 1/K]	0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F)
介质温度变化率最大值	[K/min]	100
绝对工作模式		
重复精度		0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
相对工作模式		
精确度		± (7 % MW + 2 % MEW); (适用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 68...158 °F; 入口长度: 5 ft; DN25 (DIN 2448); 安装位置根据说明书; 其他介质和安装位置的精度可能不同。)
重复精度		0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
温度监控		
温度变化率		± 0,003 K/°F
精确度	[K]	± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 1...9,85 fps / 空气; 流速: > 32,8 fps)
反应时间		
反应时间	[s]	0,5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个 T09)
温度监控		
响应时间T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (水; 流速: 1...9,85 fps)
软件/编程		
参数设定		介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色
工作条件		
环境温度	[°F]	-40...176
存储温度	[°F]	-40...212
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 60947-5-9	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	180
UL认证	UL认证编号	I004
	文件数量UL	E174189
机械技术数据		
重量	[g]	268
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)
系统接口		螺纹连接 1/2" NPT
显示器/操作件		
显示	显示单位	6 x LED, 绿色 (% , fps, gpm, cfm, °F, 10³)
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释		
注释		MW = 测量值
		MEW = Final value of the measuring range
包装单位		1 件

SA6014

流量传感器

SAN12XDB50KG/US-100




电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

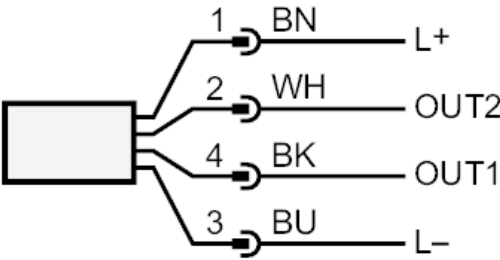

OUT1:	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
OUT2:	模拟量输出 温度监控
	模拟量输出 流量监控
	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色