




停产产品 - 存档登录

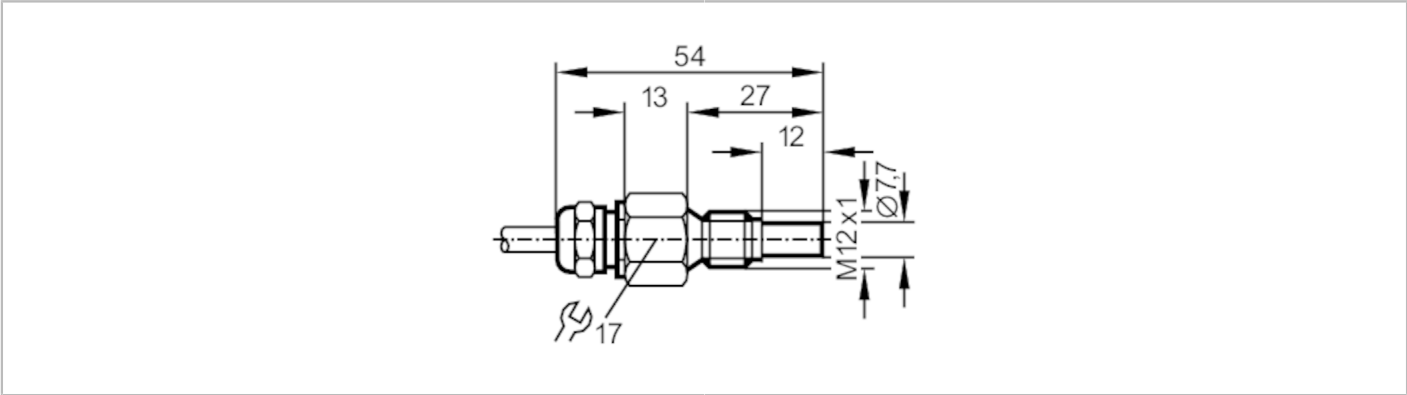

产品特征		
系统接口		M12 x 1
应用		
介质		液体；气体介质；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67

SF0509




分体式流量开关
SFM12ABB

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1
原材料	stainless steel (1.4539 / 904L)
材料 (接液部件)	stainless steel (1.4539 / 904L)
系统接口	M12 x 1

附件	
供货范围	密封圈：2 x AMF 30

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
电缆：2 m, PUR; 电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm², PVC	
接口	

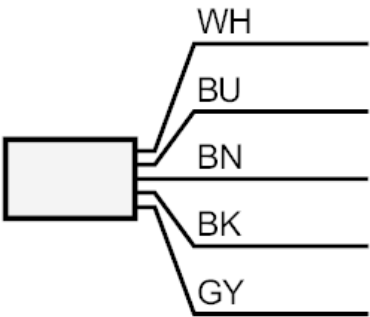

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色
GY =	灰色