


SF0516

分体式流量开关

SFG14ZBB/6M

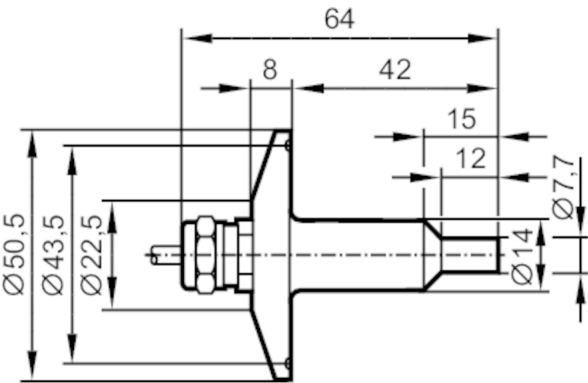


产品特点		
探杆长度L	[mm]	42
系统接口		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
应用		
应用		高温范围；卫生应用
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围；卫生应用
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	42
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10



分体式流量开关
SFG14ZBB/6M

气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8648
机械技术数据		
重量	[g]	485
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
注释		
注释		如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：6 m, 硅树脂；电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm²		
接口		

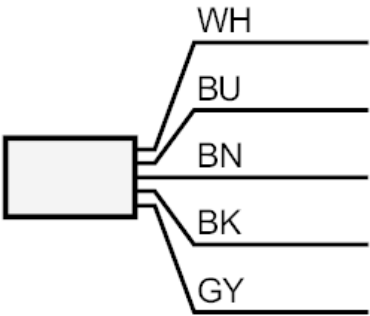

芯线颜色：

BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色