




停产产品 - 存档登录

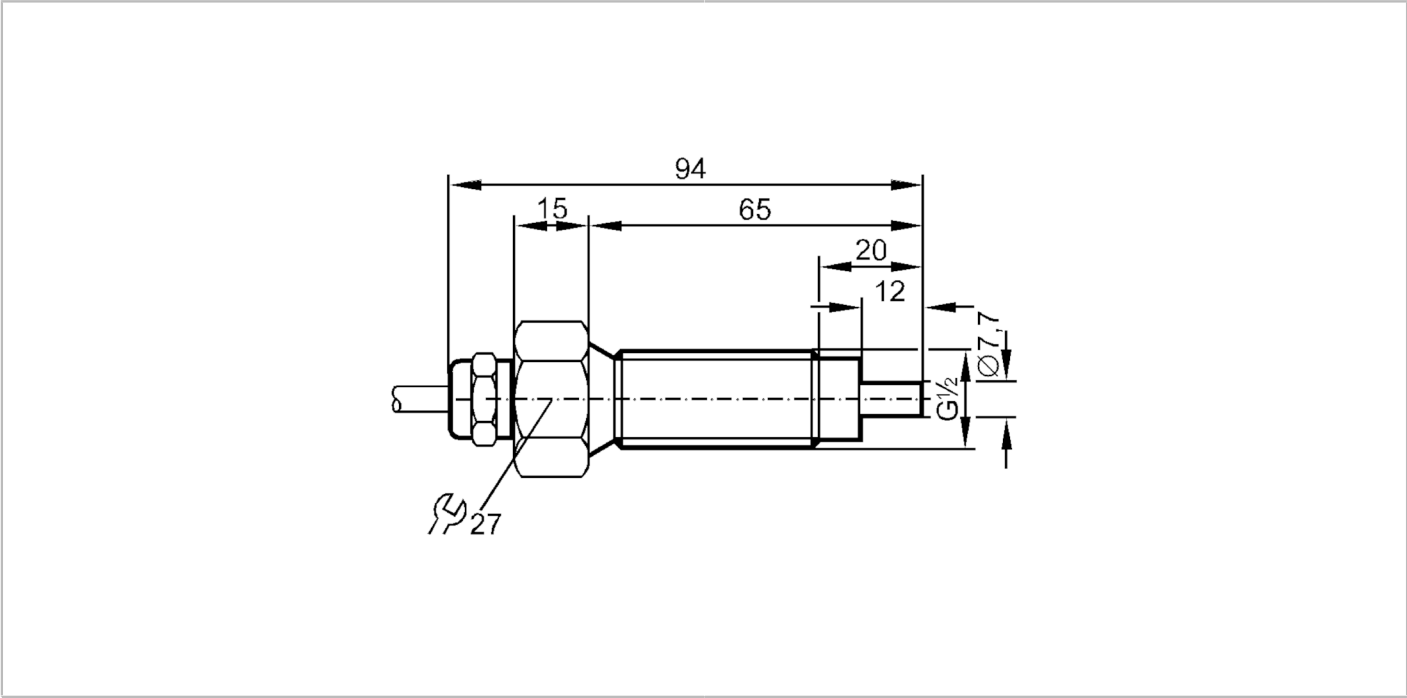

| 产品特征        |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| 系统接口        |         | G 1/2 外螺纹      |
| 应用          |         |                |
| 介质          |         | 液体；气体介质；腐蚀性的介质 |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80       |
| 抗压强度        | [bar]   | 30             |
| 液体          |         |                |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80       |
| 气体介质        |         |                |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80       |
| 电气数据        |         |                |
| 连接控制显示器     |         | VS 0200        |
| 测量/设定范围     |         |                |
| 液体          |         |                |
| 设定范围        | [cm/s]  | 3...300        |
| 最大灵敏度时的测量范围 | [cm/s]  | 3...60         |
| 气体介质        |         |                |
| 设定范围        | [cm/s]  | 200...2000     |
| 精度/偏差       |         |                |
| 介质温度变化率最大值  | [K/min] | 15             |
| 反应时间        |         |                |
| 反应时间        | [s]     | 1...10         |
| 液体          |         |                |
| 反应时间        | [s]     | 1...10         |


SF0525



分体式流量开关

SFR12ABT

|                                          |     |                |
|------------------------------------------|-----|----------------|
| 气体介质                                     |     |                |
| 反应时间                                     | [s] | 1...10         |
| 工作条件                                     |     |                |
| 外壳防护等级                                   |     | IP 67          |
| 机械技术数据                                   |     |                |
| 外壳                                       |     | 螺纹结构           |
| 原材料                                      |     | 钛(3.7235)      |
| 材料(接液部件)                                 |     | 钛(3.7235)      |
| 系统接口                                     |     | G 1/2 外螺纹      |
| 附件                                       |     |                |
| 供货范围                                     |     | 密封圈：2 x AMF 30 |
| 注释                                       |     |                |
| 包装单位                                     |     | 1 件            |
| 电气连接                                     |     |                |
| 电缆：2 m, PUR; 电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm² |     |                |
| 接口                                       |     |                |

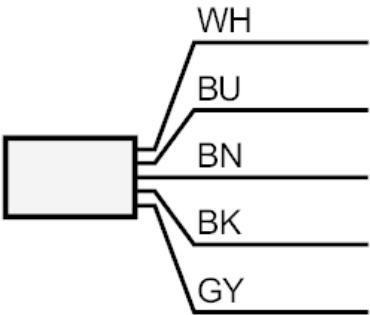

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯线颜色： |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 蓝色    |
| BK = | 黑色    |
| WH = | 白色    |
| GY = | 灰色    |