




分体式流量开关

SFD10ABB /US-100

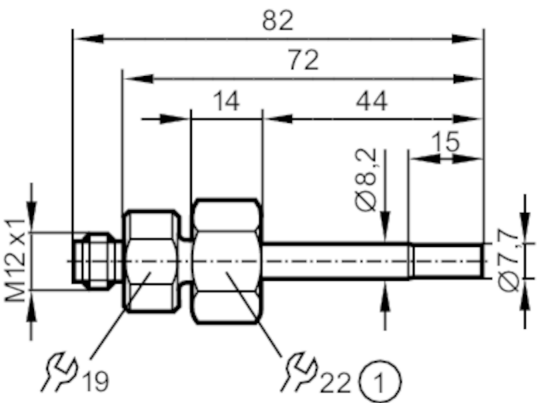

产品特点		
探杆长度L	[mm]	45
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1...10

SF0537




分体式流量开关

SFD10ABB /US-100

液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8213
机械技术数据		
重量	[g]	87.5
外壳		用于适配器
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m




SF0537



分体式流量开关
SFD10ABB /US-100

接口

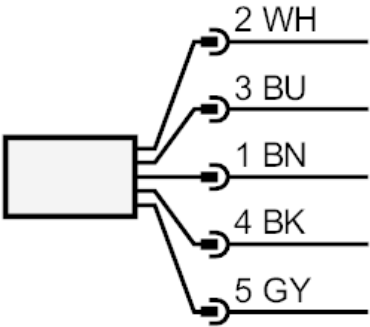

芯线颜色：

BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色