

SF0540


分体式流量开关

SFR14XBK/16M



該產品即將/已停產

替代产品：SF2410
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

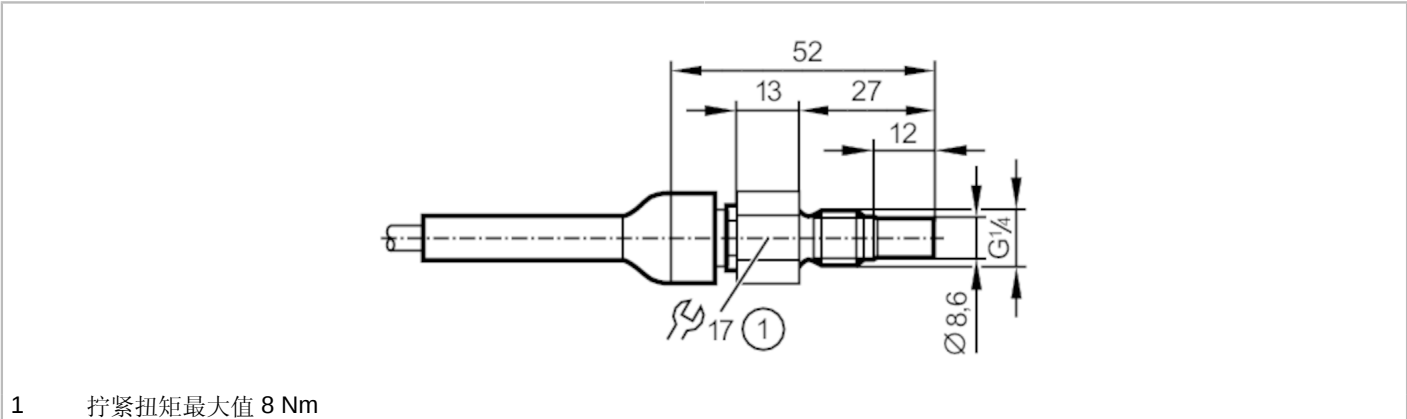

产品特征		
探杆长度L	[mm]	12
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
介质		液体；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	5...70
抗压强度	[bar]	30
液体		
介质温度	[°C]	5...70
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	12
液体		
设定范围	[cm/s]	3...60
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...40
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)

SF0540



分体式流量开关

SFR14XBK/16M

抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]		8648

机械技术数据

重量 [g]	1112.8
外壳	螺纹结构
原材料	陶瓷 (99.7 % Al2 O3)
材料(接液部件)	陶瓷 (99.7 % Al2 O3)
系统接口	G 1/4 外螺纹
面板安装长度 EL [mm]	27

附件

供货范围	密封圈: 1, PTFE
------	--------------


注释

注释	请您使用随同供货的用于密封的PTFE密封圈。
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 16 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC

接口

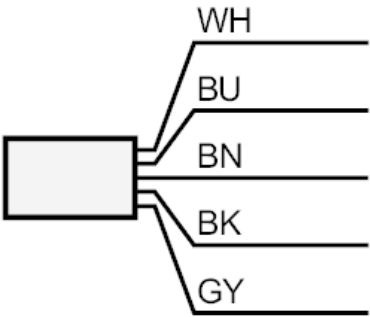

	芯线颜色:
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色