

SF0700

分体式流量开关


SFM12ABBE1/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF120A

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

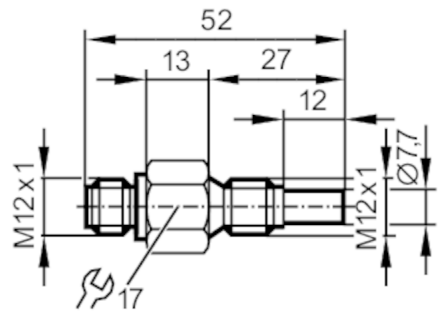

产品特征

系统接口	M12 x 1
------	---------

应用

应用	Ex zone 1
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	Ex zone 1
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS0200 Exi
---------	------------

测量/设定范围

液体		
设定范围 [cm/s]		3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]		3...60
气体介质		
设定范围 [cm/s]		200...2000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]		200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

气体介质

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

SF0700




分体式流量开关

SFM12ABBE1/US-100

工作条件	
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)	不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口	M12 x 1
注释	
包装单位	1 件
电气连接	

接插件：1 x M12; 译码：A; 电缆长度最大值：100 m



接口	
BN =	芯线颜色：棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色