


SF0703



分体式流量开关

SFM12AACE1

停产产品 - 存档登录

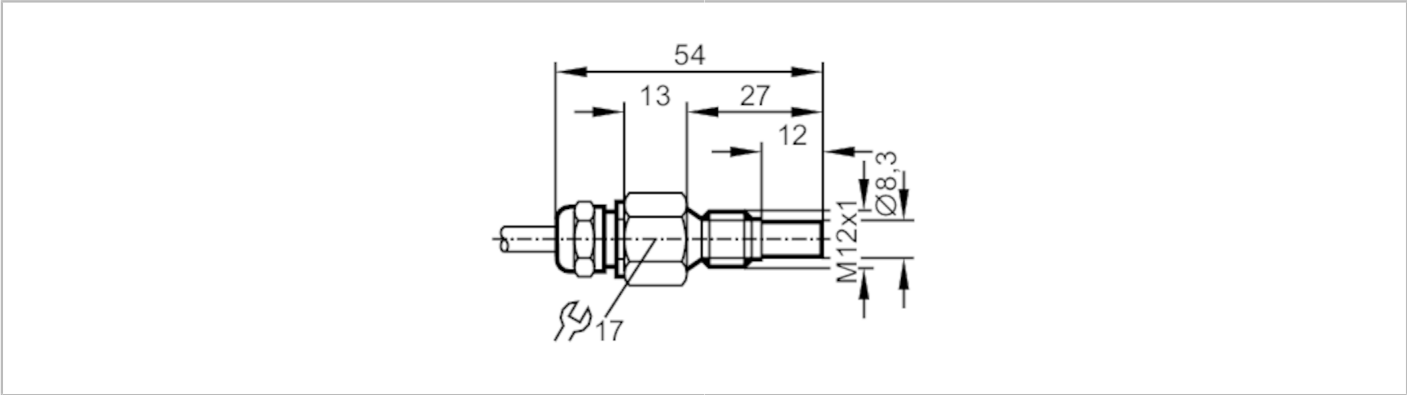

产品特点		
系统接口		M12 x 1
应用		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200 Exi
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	0...60
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	0...20
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		PTFE
材料(接液部件)		PTFE
系统接口		M12 x 1

SF0703



分体式流量开关

SFM12AACE1


注释

包装单位 | 1 件

电气连接

电缆: 2 m, TPE-S; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

接口

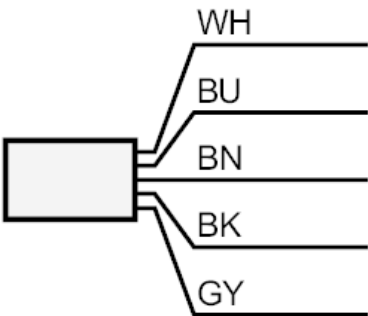

芯线颜色 :
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色