


SF0705

分体式流量开关  
SFR14ABBE1



停产产品 - 存档登录

替代产品：SF221A  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

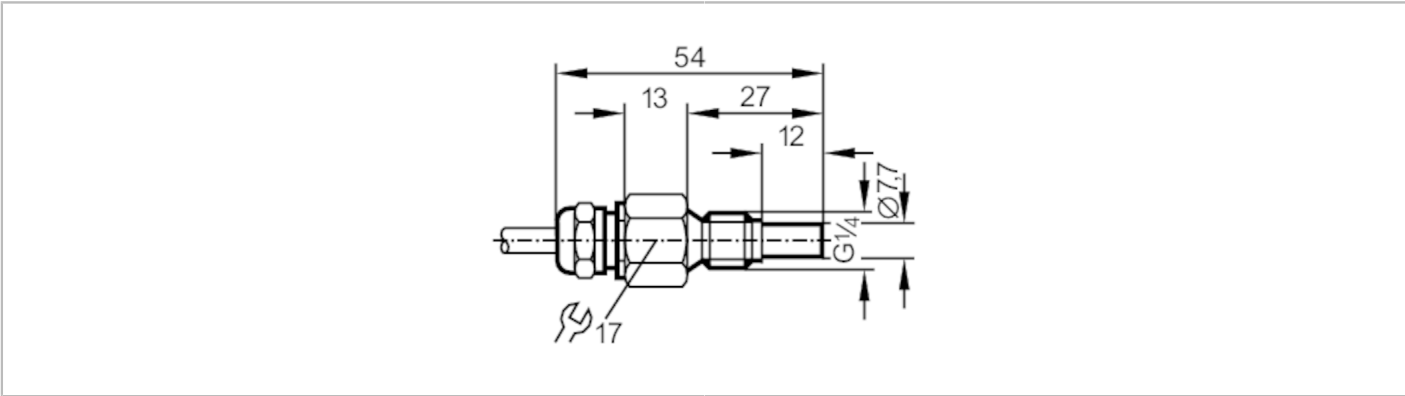

| 产品特征        |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| 系统接口        |         | G 1/4 外螺纹   |
| 应用          |         |             |
| 应用          |         | Ex zone 1   |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80    |
| 抗压强度        | [bar]   | 30          |
| 液体          |         |             |
| 应用          |         | Ex zone 1   |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80    |
| 气体介质        |         |             |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80    |
| 电气数据        |         |             |
| 连接控制显示器     |         | VS 0200 Exi |
| 测量/设定范围     |         |             |
| 液体          |         |             |
| 设定范围        | [cm/s]  | 3...300     |
| 最大灵敏度时的测量范围 | [cm/s]  | 3...60      |
| 气体介质        |         |             |
| 设定范围        | [cm/s]  | 200...2000  |
| 最大灵敏度时的测量范围 | [cm/s]  | 200...800   |
| 精度/偏差       |         |             |
| 介质温度变化率最大值  | [K/min] | 15          |
| 反应时间        |         |             |
| 反应时间        | [s]     | 1...10      |
| 液体          |         |             |
| 反应时间        | [s]     | 1...10      |
| 气体介质        |         |             |
| 反应时间        | [s]     | 1...10      |


SF0705



分体式流量开关

SFR14ABBE1

| 工作条件                                         |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| 外壳防护等级                                       | IP 67              |
| 机械技术数据                                       |                    |
| 外壳                                           | 螺纹结构               |
| 原材料                                          | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 材料(接液部件)                                     | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 系统接口                                         | G 1/4 外螺纹          |
| 注释                                           |                    |
| 包装单位                                         | 1 件                |
| 电气连接                                         |                    |
| 电缆: 2 m, TPE-S; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm² |                    |
| 接口                                           |                    |

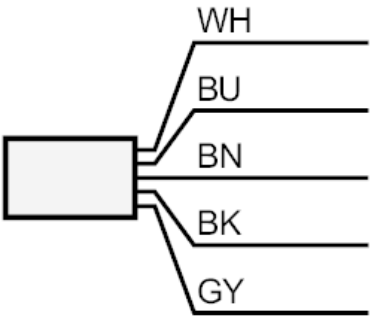

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯线颜色： |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 蓝色    |
| BK = | 黑色    |
| WH = | 白色    |
| GY = | 灰色    |