


SF0707

分体式流量开关
SFR14AACE1



停产产品 - 存档登录

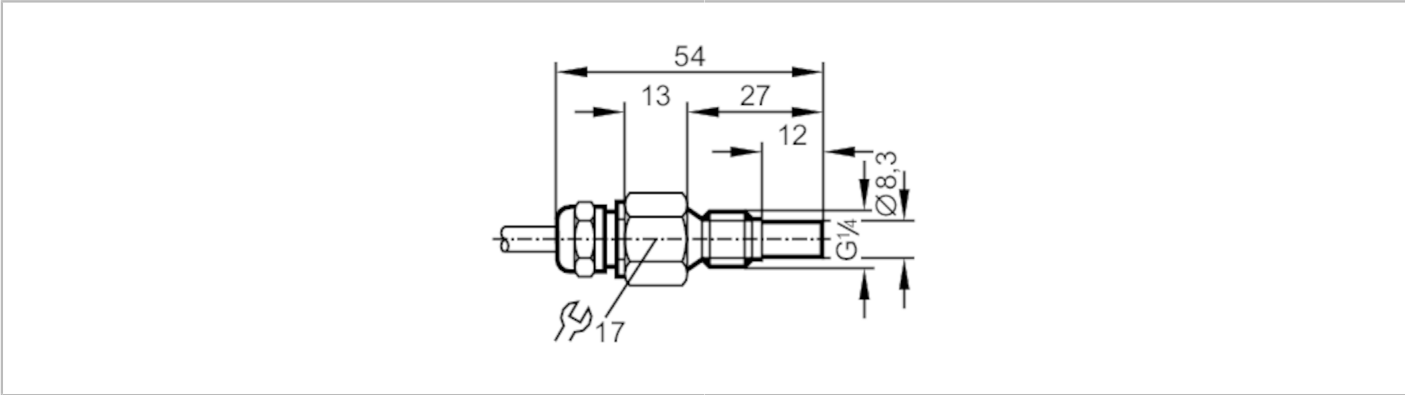

产品特征		
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200 Exi
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	0...60
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	0...20
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		PTFE
材料(接液部件)		PTFE
系统接口		G 1/4 外螺纹
注释		
包装单位		1 件

SF0707




分体式流量开关

SFR14AACE1

电气连接

电缆: 2 m, TPE-S; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

接口

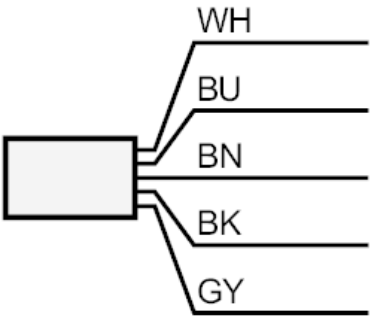

- BN =
- BU =
- BK =
- WH =
- GY =
- 芯线颜色：
- 棕色
- 蓝色
- 黑色
- 白色
- 灰色