

SF1004



分体式流量开关


SFM12ABA/US-100

CSA

停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5200 + E40101

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

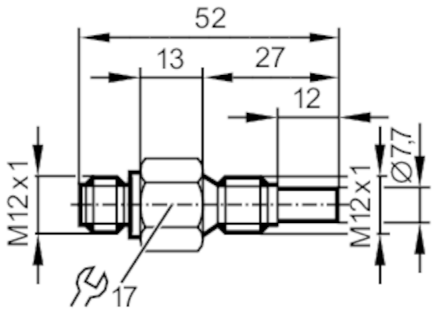

产品特征		
系统接口		M12 x 1
应用		
应用		高温范围
介质		液体; 气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10

SF1004




分体式流量开关


SFM12ABA/US-100 CSA

液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		不锈钢(1.4305/303)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303)
系统接口		M12 x 1
附件		
供货范围		密封圈：2 x AMF 30
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件：1 x M12; 译码：A; 电缆长度最大值：100 m



接口

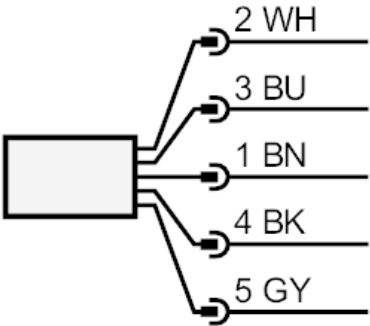

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色