

SF2200

分体式流量开关


SFR14ABB



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5350 + E40099

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

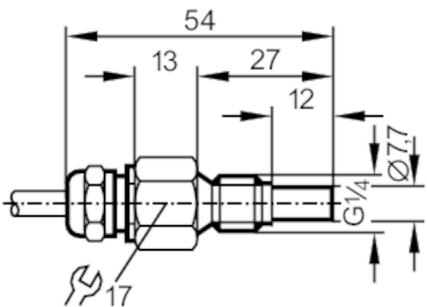

产品特征

系统接口	G 1/4 外螺纹
------	-----------

应用

应用	高温范围
介质	液体; 气体介质
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	高温范围
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0200
---------	---------

测量/设定范围

液体

设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------


SF2200



分体式流量开关

SFR14ABB

气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		G 1/4 外螺纹
附件		
供货范围		密封圈： 2 x AMF 30
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆： 2 m, PUR; 电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC		
接口		

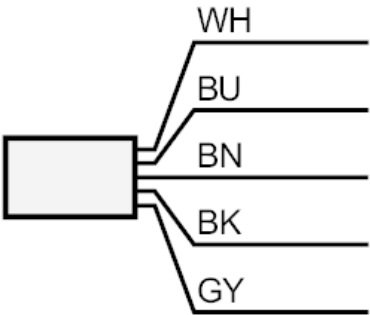

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色