


SF2210

分体式流量开关
SFR14ABBE0



停产产品 - 存档登录

替代产品：SF211A
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

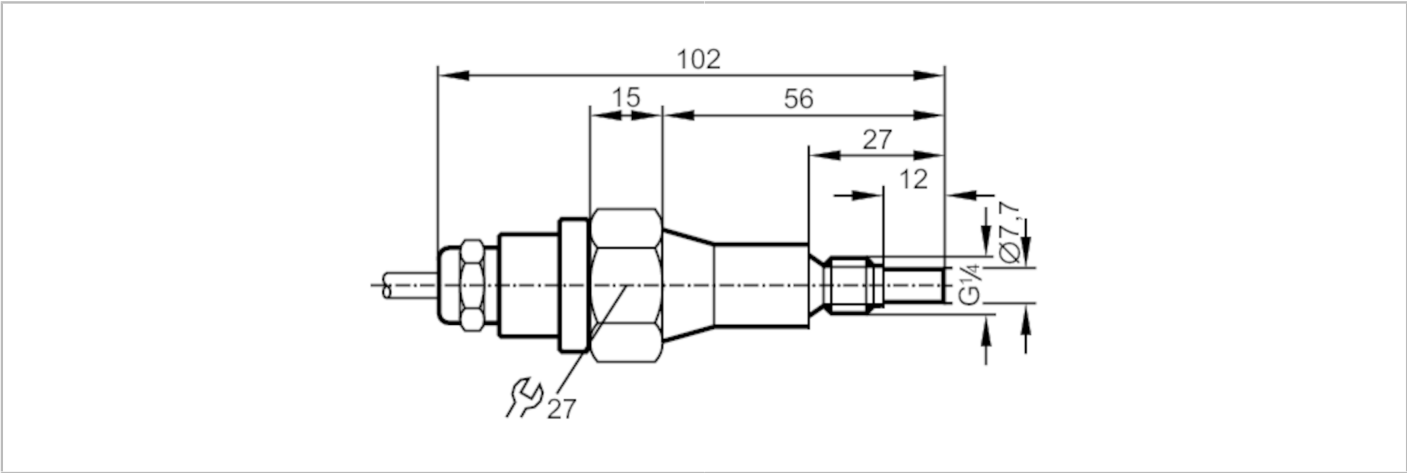

产品特征

系统接口	G 1/4 外螺纹
------	-----------

应用

应用	易爆区域0
介质温度 [°C]	-20...60
抗压强度 [bar]	300

液体

应用	易爆区域0
介质温度 [°C]	-20...60

气体介质

介质温度 [°C]	-20...60
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0200 Ex i
---------	--------------

测量/设定范围

液体	
设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质	
设定范围 [cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

SF2210



分体式流量开关


SFR14ABBE0

气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		G 1/4 外螺纹
注释		
包装单位		1 件

电气连接

电缆： 2 m, TPE-S; 电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm²

接口

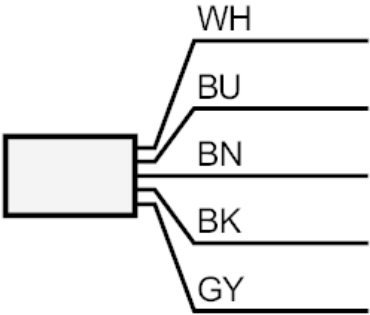

- BN =
- BU =
- BK =
- WH =
- GY =
- 芯线颜色：
- 棕色
- 蓝色
- 黑色
- 白色
- 灰色