

# SF2300

分体式流量开关


SFR14ZBB



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5300 + E40099

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

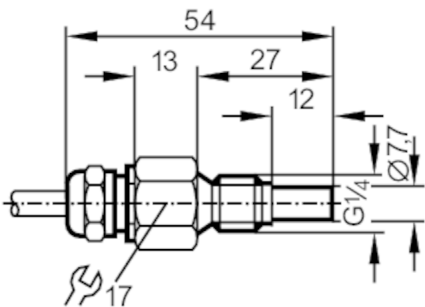

## 产品特征

|      |           |
|------|-----------|
| 系统接口 | G 1/4 外螺纹 |
|------|-----------|

## 应用

|            |          |
|------------|----------|
| 应用         | 高温范围     |
| 介质         | 液体; 气体介质 |
| 抗压强度 [bar] | 30       |

## 液体

|           |         |
|-----------|---------|
| 应用        | 高温范围    |
| 介质温度 [°C] | 0...120 |

## 气体介质

|           |         |
|-----------|---------|
| 介质温度 [°C] | 0...100 |
|-----------|---------|

## 电气数据

|         |         |
|---------|---------|
| 连接控制显示器 | VS 0200 |
|---------|---------|

## 测量/设定范围

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 液体                 |  |            |
| 设定范围 [cm/s]        |  | 3...300    |
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] |  | 3...60     |
| 气体介质               |  |            |
| 设定范围 [cm/s]        |  | 200...2000 |
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] |  | 200...800  |

## 精度/偏差

|                    |    |
|--------------------|----|
| 介质温度变化率最大值 [K/min] | 15 |
|--------------------|----|

## 反应时间

|          |        |
|----------|--------|
| 反应时间 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

## 液体

|          |        |
|----------|--------|
| 反应时间 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

## 气体介质

|          |        |
|----------|--------|
| 反应时间 [s] | 1...10 |
|----------|--------|


SF2300



分体式流量开关

SFR14ZBB

| 工作条件                                      |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 外壳防护等级                                    | IP 67              |
| 机械技术数据                                    |                    |
| 外壳                                        | 螺纹结构               |
| 原材料                                       | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 材料(接液部件)                                  | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 系统接口                                      | G 1/4 外螺纹          |
| 附件                                        |                    |
| 供货范围                                      | 密封圈： 2 x AMF 30    |
| 注释                                        |                    |
| 包装单位                                      | 1 件                |
| 电气连接                                      |                    |
| 电缆： 2 m, 硅树脂；电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm² |                    |
| 接口                                        |                    |

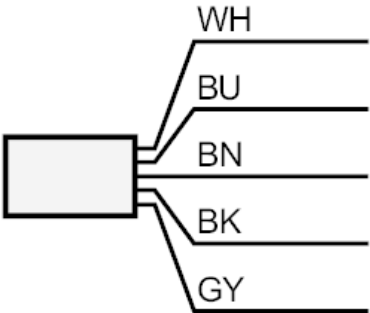

|       |    |
|-------|----|
| 芯线颜色： |    |
| BN =  | 棕色 |
| BU =  | 蓝色 |
| BK =  | 黑色 |
| WH =  | 白色 |
| GY =  | 灰色 |