


SF3408

分体式流量开关
SFN12AAC/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5700 + E40127
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

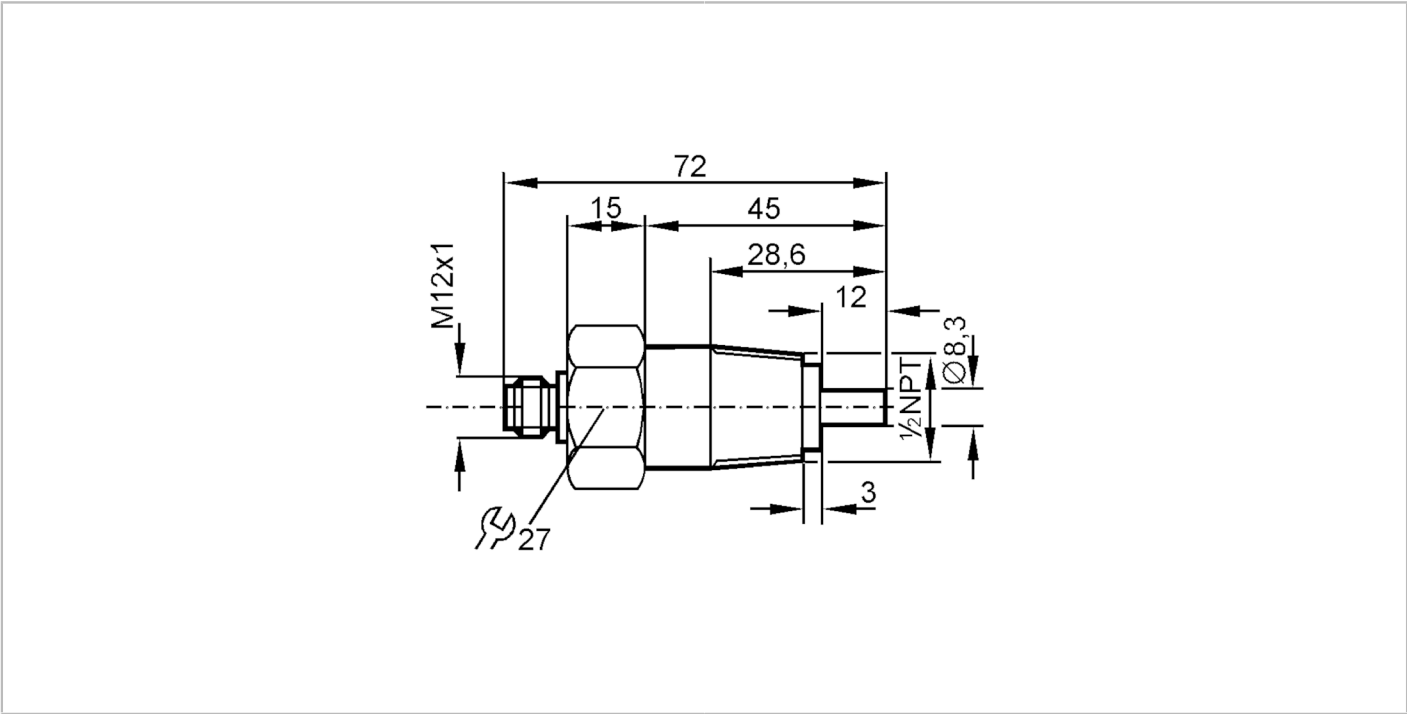

产品特征		
系统接口		1/2" NPT
应用		
介质		液体; 腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	0...60
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	0...20
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20


SF3408




分体式流量开关
SFN12AAC/US-100

工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
原材料	PTFE	
材料(接液部件)	PTFE	
系统接口	1/2" NPT	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m



接口

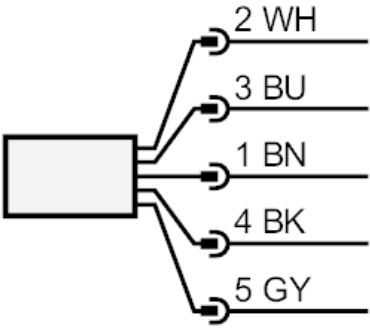

芯线颜色：

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色