


SF3410

分体式流量开关

SFR12XBK/6M

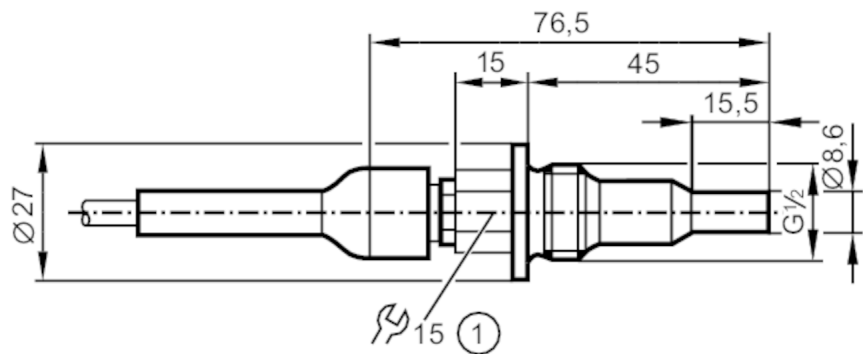

1 拧紧扭矩最大值 30 Nm



产品特征		
探杆长度L	[mm]	30
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	5...70
抗压强度	[bar]	30
液体		
介质温度	[°C]	5...70
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	30
液体		
设定范围	[cm/s]	3...60
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...40
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8213
机械技术数据		
重量	[g]	389.5

SF3410



分体式流量开关

SFR12XBK/6M

外壳	螺纹结构
原材料	陶瓷 (99.7 % Al2 O3)
材料(接液部件)	陶瓷 (99.7 % Al2 O3)
系统接口	G 1/2 外螺纹
面板安装长度 EL [mm]	45

附件

供货范围	密封圈：1, PTFE
------	-------------


注释

注释	请您使用随同供货的用于密封的PTFE密封圈。
包装单位	1 件

电气连接

电缆： 6 m, PUR; 电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC

接口

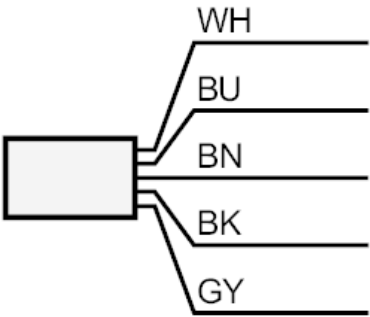

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色