


SF3001

分体式流量开关
SFR12ABA/6M/PH



停产产品 - 存档登录

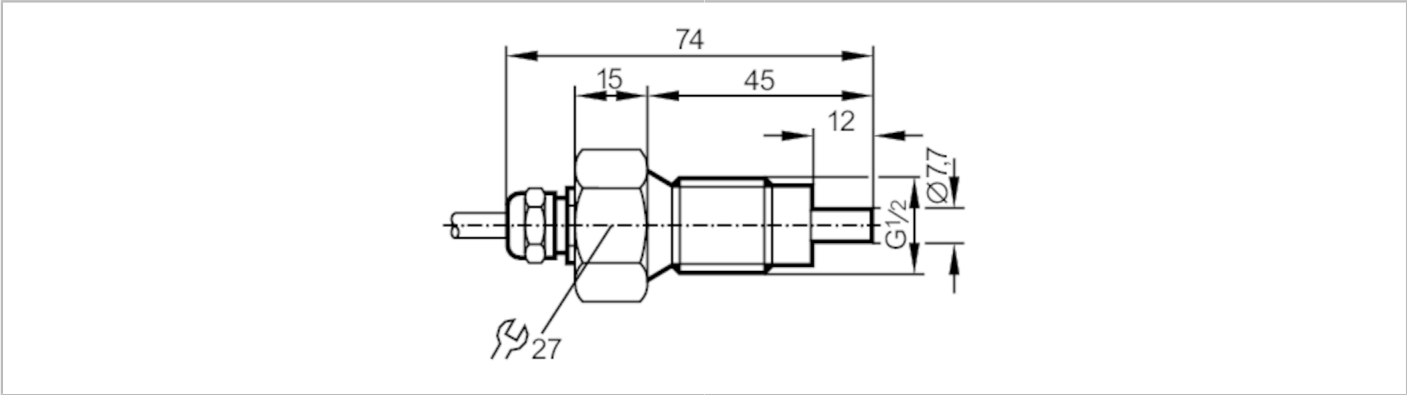

产品特征

系统接口	G 1/2 外螺纹
------	-----------

应用

应用	高温范围
介质	液体；气体介质
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	高温范围
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0200
---------	---------

测量/设定范围

液体

设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

气体介质


反应时间 [s]	1...10
----------	--------

SF3001



分体式流量开关
SFR12ABA/6M/PH

工作条件	
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
原材料	不锈钢(1.4305/303)
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303)
系统接口	G 1/2 外螺纹
附件	
供货范围	密封圈： 2 x AMF 30
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆： 6 m, PUR / PVC; 5 x 0.34 mm²	
接口	

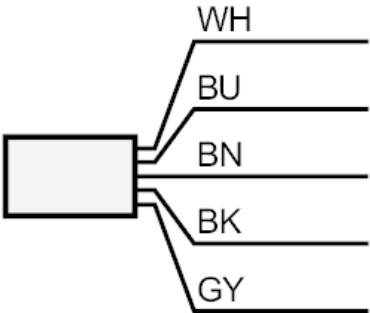

BN =

BU =

BK =

WH =

GY =

芯线颜色：

棕色

蓝色

黑色

白色

灰色