


SF3005

分体式流量开关
SFR12ADB



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5350 + E40096
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

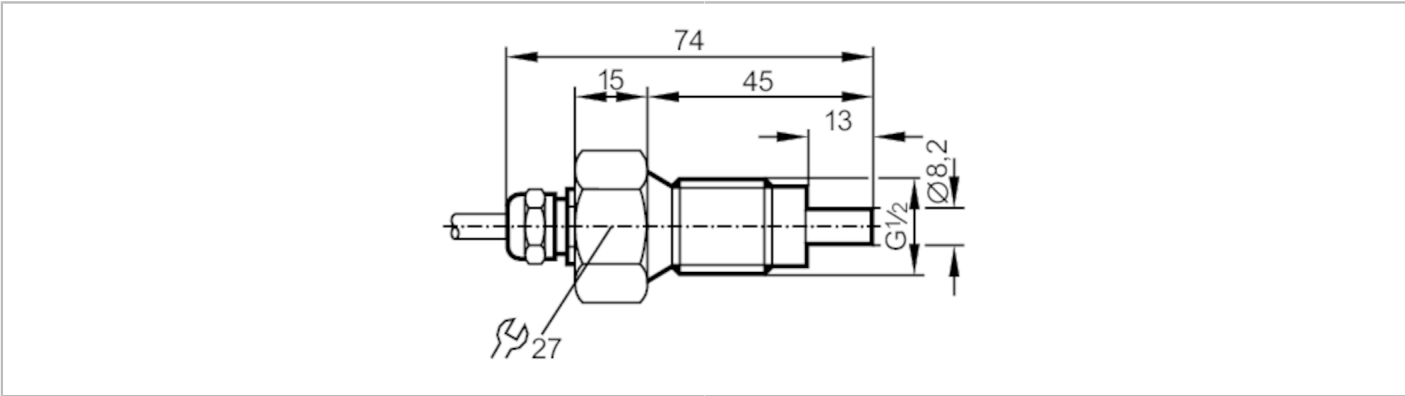

产品特征		
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
应用		高压范围
介质		液体; 气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	300
液体		
应用		高压范围
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10


SF3005



分体式流量开关

SFR12ADB

气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		G 1/2 外螺纹
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆： 2 m, PUR; 电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC		
接口		

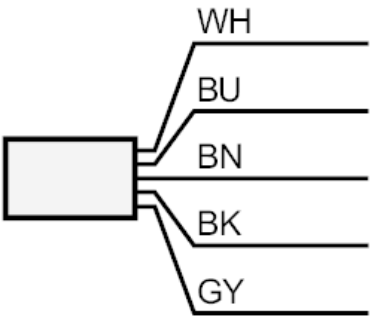

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色