




停产产品 - 存档登录

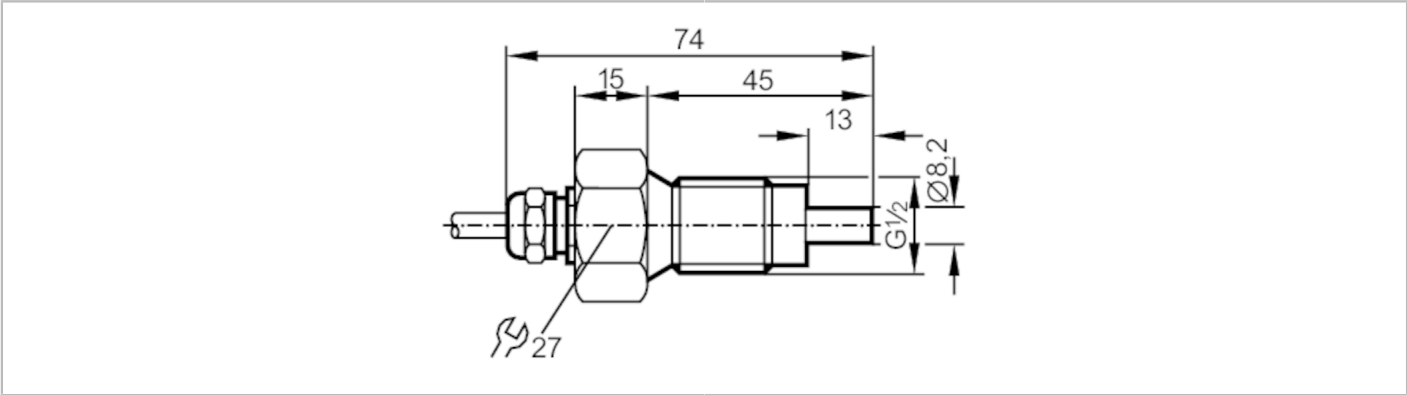

产品特征

系统接口	G 1/2 外螺纹
------	-----------

应用

应用	高压范围
介质	液体；气体介质
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	300

液体

应用	高压范围
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0200
---------	---------

测量/设定范围

液体

设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

气体介质

反应时间 [s]	1...10
----------	--------


SF3007



分体式流量开关

SFR12ADB/10M

工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口	G 1/2 外螺纹	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0.34 mm²		
接口		

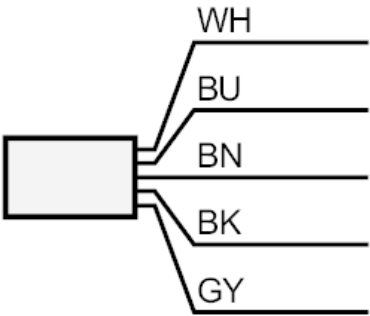

芯线颜色：	
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色