




停产产品 - 存档登录

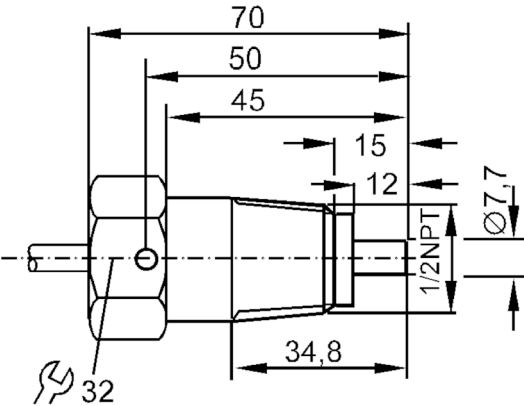

产品特点		
探杆长度L	[mm]	15
系统接口		1/2" NPT
应用		
应用		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
介质温度	[°C]	-25...100
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
介质温度	[°C]	-25...100
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...100
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	15
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800


SF3020



分体式流量开关

SFN12ABBE1/6M

精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	559.5
外壳		螺纹结构
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		1/2" NPT
面板安装长度 EL	[mm]	45
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：6 m, 硅树脂；电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm²		
接口		

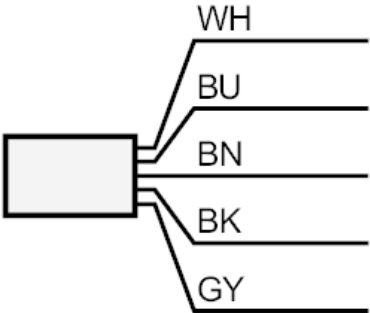

芯线颜色：	
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色