


SF5700



分体式流量开关

SFD10ADT /US-100

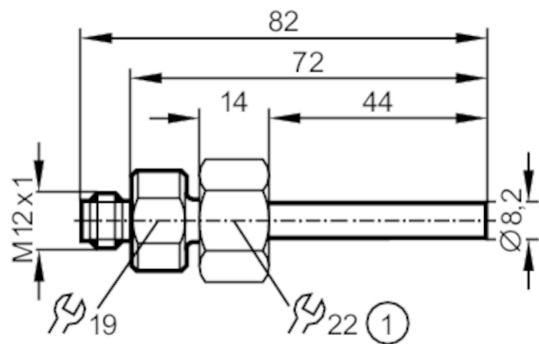

1 内螺纹 M18 x 1,5



产品特征

探杆长度L	[mm]	45
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹

应用

介质		液体；气体介质；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	100

电气数据

连接控制显示器		VS3000
---------	--	--------

测量/设定范围

探杆长度L	[mm]	45
-------	------	----

液体

设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60

气体介质

设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值	[K/min]	300
------------	---------	-----

反应时间

反应时间	[s]	1...10
------	-----	--------

工作条件

存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8213

SF5700



分体式流量开关


SFD10ADT /US-100

机械技术数据		
重量	[g]	91
外壳		用于适配器
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); EPDM
材料(接液部件)		钛(3.7035); O形环: FKM 80 Shore A
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹


注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m



接口

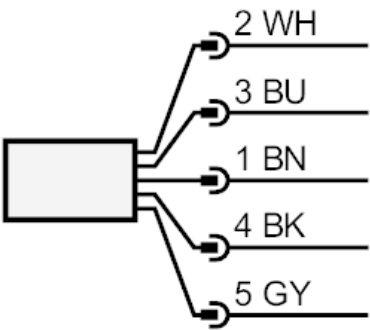

- BN =
- BU =
- BK =
- WH =
- GY =
- 芯线颜色：
- 棕色
- 蓝色
- 黑色
- 白色
- 灰色