


SF521A

分体式流量开关
SFG18ABB/2G /6M



停产产品 - 存档登录

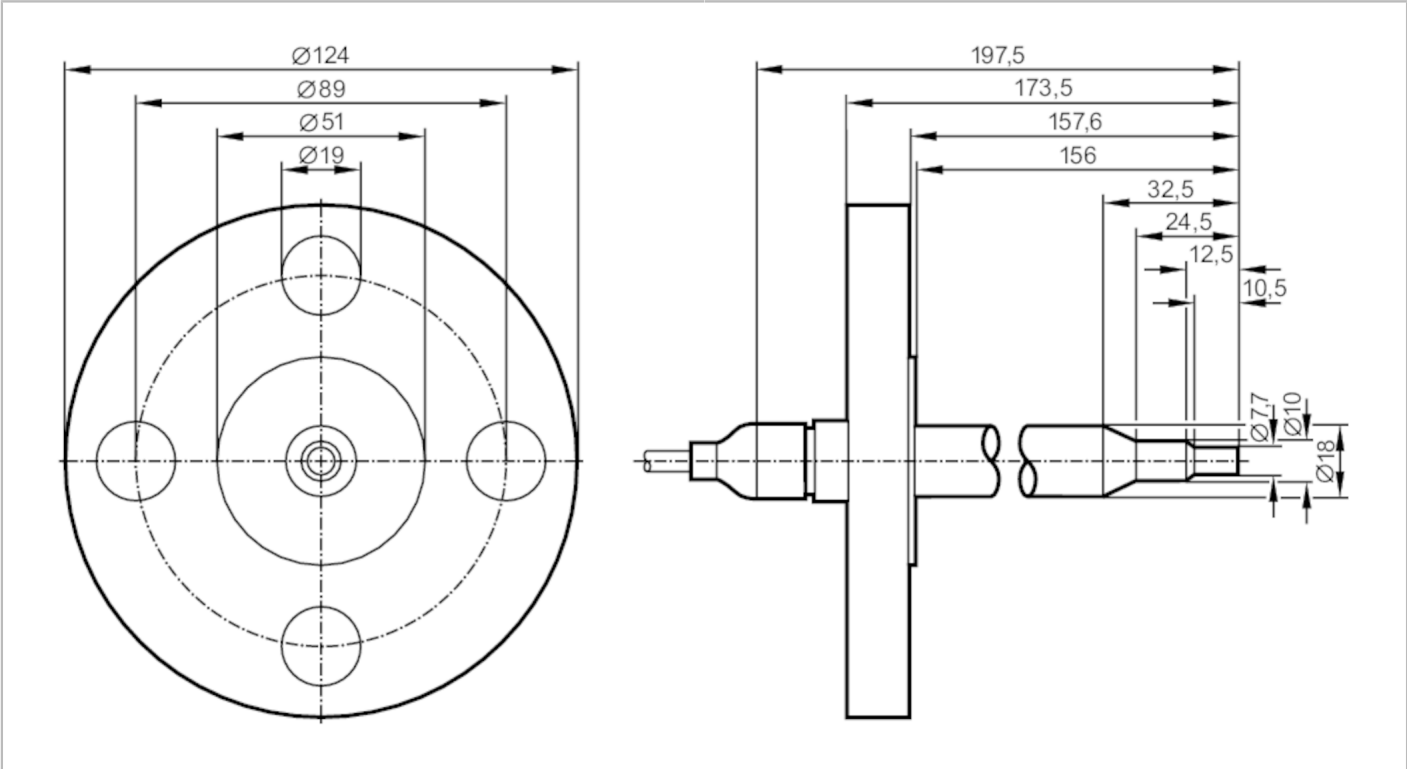

产品特征		
探杆长度L	[mm]	156
系统接口		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质
介质温度	[°C]	-20...70
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
连接控制显示器		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	156
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15


SF521A



分体式流量开关

SFG18ABB/2G /6M

反应时间		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
ATEX标记		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	2.665
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 18
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)
系统接口		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
注释		
注释	原则上，按照94/9/EG (ATEX)的标准，样品检测基本只考虑了大气的要求 (0.8...1.1 bar) 。	
	对于该区域以外的压力，用户必须评定和同意。	
	请您严格遵守操作使用说明书和检测证书。	
包装单位		1 件
电气连接		
电缆： 6 m, TPE-S; 电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm²		
接口		

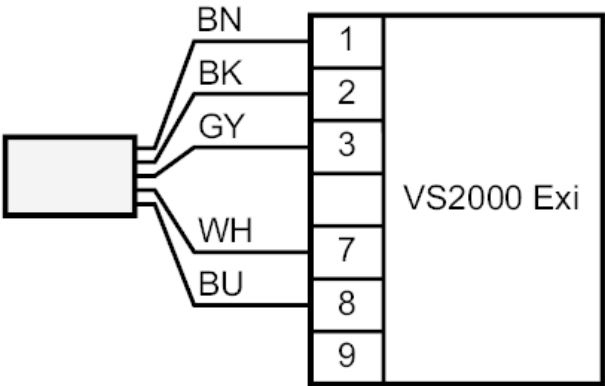

芯线颜色：	
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色