


SF6200

分体式流量开关

SFG10ABB /US-100

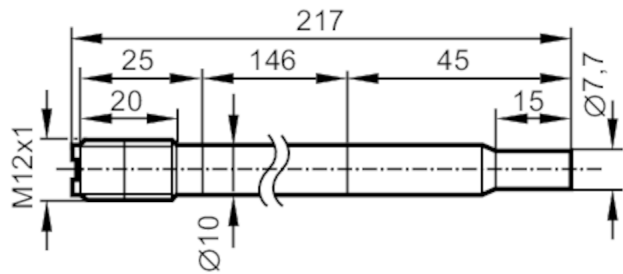

产品特点

探杆长度L	[mm]	15...156
系统接口		Ø 10 mm

应用

特殊的性能		镀金触点
应用		高温范围
安装		适用于夹具适配器的传感器
介质		液体；气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30

液体

应用		高温范围
安装		适用于夹具适配器的传感器
介质温度	[°C]	-25...80

气体介质

介质温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

电气数据

连接控制显示器		VS3000
---------	--	--------

测量/设定范围

探杆长度L	[mm]	15...156
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介质温度变化率最大值	[K/min]	30
------------	---------	----

反应时间

反应时间	[s]	1...10
------	-----	--------

液体

反应时间	[s]	1...10
------	-----	--------

SF6200



分体式流量开关

SFG10ABB /US-100

气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8583
机械技术数据		
重量	[g]	89
尺寸	[mm]	Ø 10
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L) 多部件的，已焊接的
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L) 多部件的，已焊接的
系统接口		Ø 10 mm
附件		
附件(可选)		夹子适配器: R 1/2, E40160
		夹子适配器: 1/2" NPT, E40174
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 电缆长度最大值: 100 m		


SF6200

分体式流量开关

SFG10ABB /US-100



接口

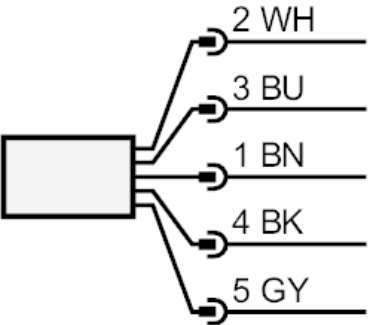

芯线颜色：

BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色