


SF620A

分体式流量开关

SFG10ABB/2G /US-100

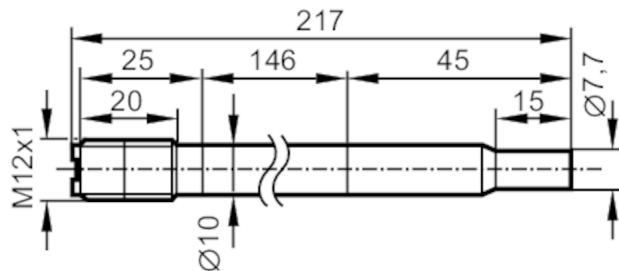

产品特征		
探杆长度L	[mm]	15...156
系统接口		Ø 10 mm
应用		
特殊的性能		镀金触点
安装		适用于夹具适配器的传感器
介质		液体；气体介质
介质温度	[°C]	-20...70
抗压强度	[bar]	30
液体		
安装		适用于夹具适配器的传感器
介质温度	[°C]	-20...70
气体介质		
介质温度	[°C]	-20...70
电气数据		
连接控制显示器		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	15...156
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10

SF620A




分体式流量开关

SFG10ABB/2G /US-100

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
许可证		DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
ATEX标记		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
抗冲击		DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8272
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	0.4
内部电感最大值	[μH]	2
温度等级		T4
机械技术数据		
重量	[g]	123
尺寸	[mm]	Ø 10
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L) 多部件的，已焊接的
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L) 多部件的，已焊接的
系统接口		Ø 10 mm
附件		
附件(可选)		夹子适配器: R 1/2, E40160
		夹子适配器: 1/2" NPT, E40174
注释		
注释		原则上，按照94/9/EG (ATEX)的标准，样品检测基本只考虑了大气的要求 (0.8...1.1 bar) 。
		对于该区域以外的压力，用户必须评定和同意 。
		请您严格遵守操作使用说明书和检测证书 。
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 电缆长度最大值: 100 m




SF620A



分体式流量开关

SFG10ABB/2G /US-100

接口

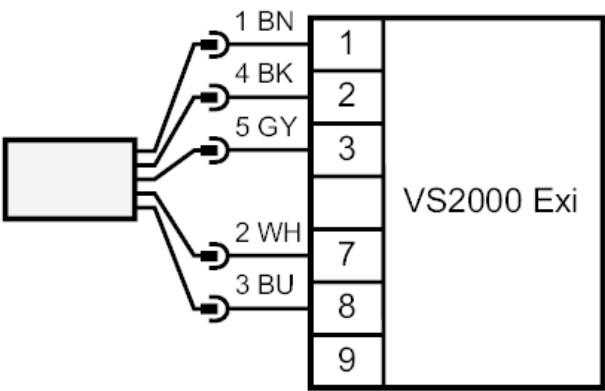

芯线颜色：

BN = 棕色

BU = 蓝色

BK = 黑色

WH = 白色

GY = 灰色