




停产产品 - 存档登录



- 1 内螺纹 M18 x 1.5
- 2 设定按钮

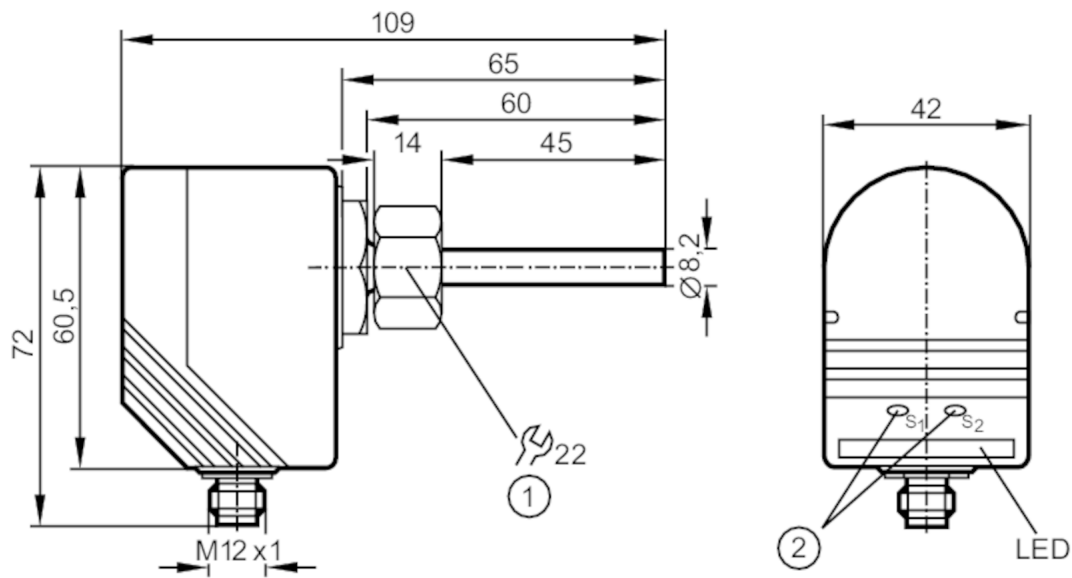

产品特点		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
介质		液体; 腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	300
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	< 90; (无负载)
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	15; (光信号化)
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		模拟信号
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20

SI1104



流量监控器

SID10ADT100G/US-100-IAZ

负载最大值	[Ω]	500
过载保护		有
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...60
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		钛(3.7035); O形环: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
显示器/操作件		
显示	功能	10 x LED, 2个颜色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

