


SI1106

流量监控器

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF



停产产品 - 存档登录

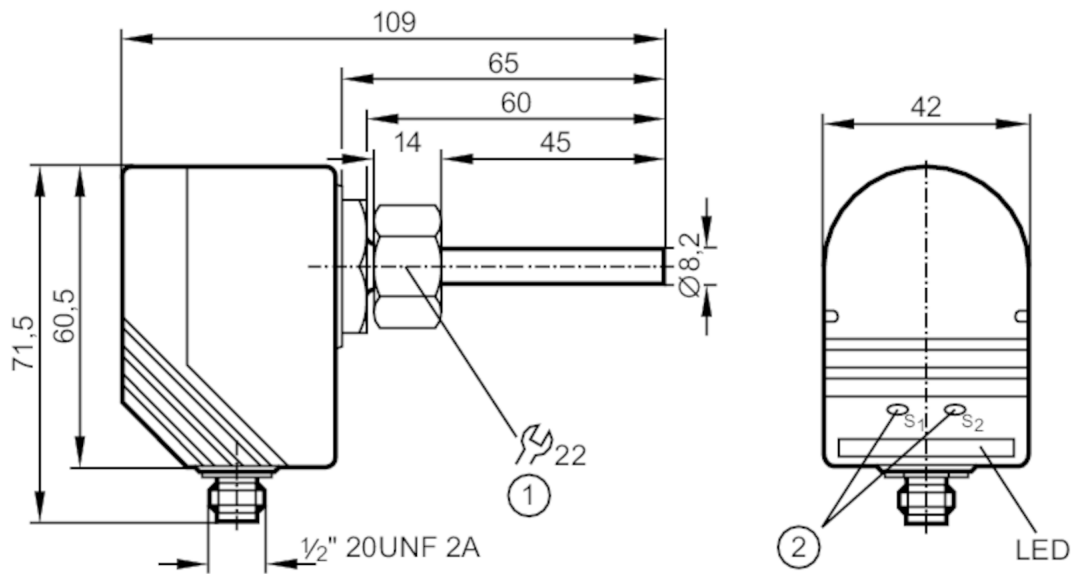

- 1 内螺纹 M18 x 1.5
2 设定按钮



产品特点		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
介质		液体; 气体介质; 腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	300
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
工作电压公差	[%]	-5...10
工作电压	[V]	85...265 AC
额定电压AC	[V]	< 240
防护等级		II
反相保护		否
开机延迟时间	[s]	15; (光信号化)
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1



输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		继电器
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
继电器接口容量		3 A (250 V AC / 30 V DC); (开关操作循环的数量: 2000万机械式; 当电流负载为3 A时, 开关循环为: 100,000电气; 关(OFF)类型 常开)
短路保护		否
过载保护		否
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整		按钮
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	254.4
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		钛(3.7035); O形环: FFKM 8 x 1,5
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
显示器/操作件		
显示	功能	10 x LED, 三色



电气连接	
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝；≤ 5 A; 快速行动
注释	
注释	建议 短路后请检查产品的安全功能 。
包装单位	1 件
电气连接	

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C



接口

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 ≤ 5 A 快速行动