


SI6600

流量监控器

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

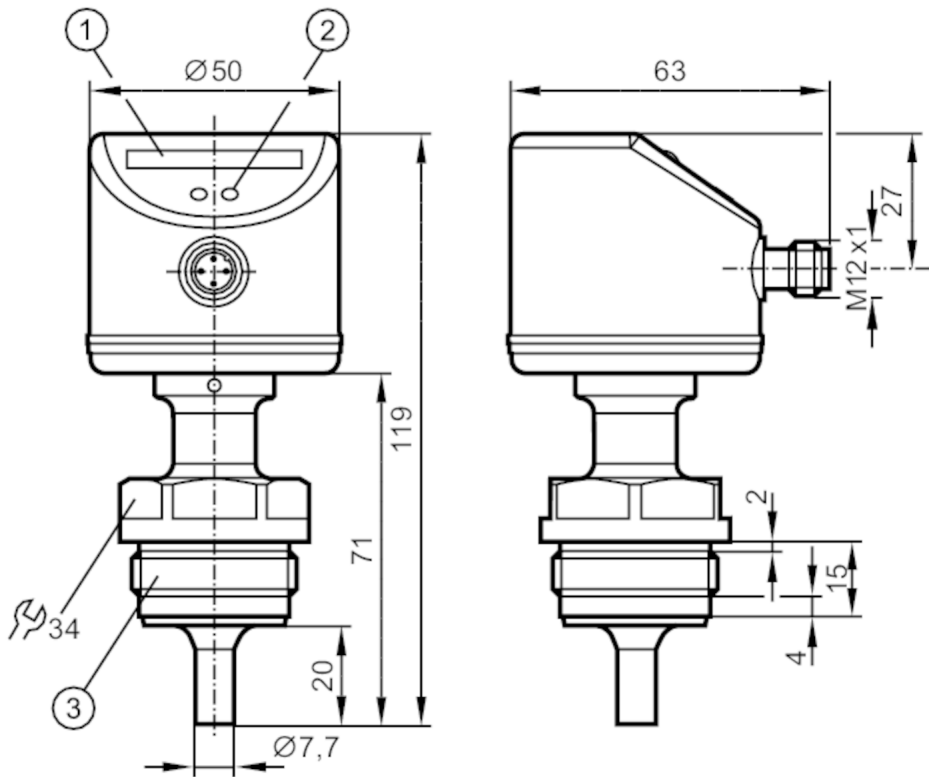

- 1 LED显示
- 2 设定按钮
- 3 螺纹 G1 Aseptoflex Vario



产品特征	
输入和输出总数	数字输出数量: 1
系统接口	G 1 Aseptoflex Vario
应用	
特殊的性能	镀金触点
应用	卫生系统
介质温度 [°C]	-25...95; (用于SIP过程: ...140 °C)
抗压强度 [bar]	30
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar]	30
电气数据	
工作电压 [V]	19...36 DC
电流损耗 [mA]	< 60
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间 [s]	10
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输出数量: 1



输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	20
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...100
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
重复精度	[Sr的百分比]	1...5
注意重复精度		用于水 5...100 cm/s; 25 °C 出厂设定
温度变化率	[cm/s x 1/K]	0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C)
介质温度变化率最大值	[K/min]	150
开关点精度	[cm/s]	± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定)
迟滞	[cm/s]	2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定)
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整		按钮
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	298
机械技术数据		
重量	[g]	425.5

SI6600



流量监控器

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 密封圈: FKM
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4
系统接口	G 1 Aseptoflex Vario

显示器/操作件


显示	功能	10 x LED, 三色
----	----	--------------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

