




产品特点		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
介质		液体; 气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准; 参考UL: 根据UL508标准, 带过载电流保护的“限制电压”。)
电流损耗	[mA]	< 80

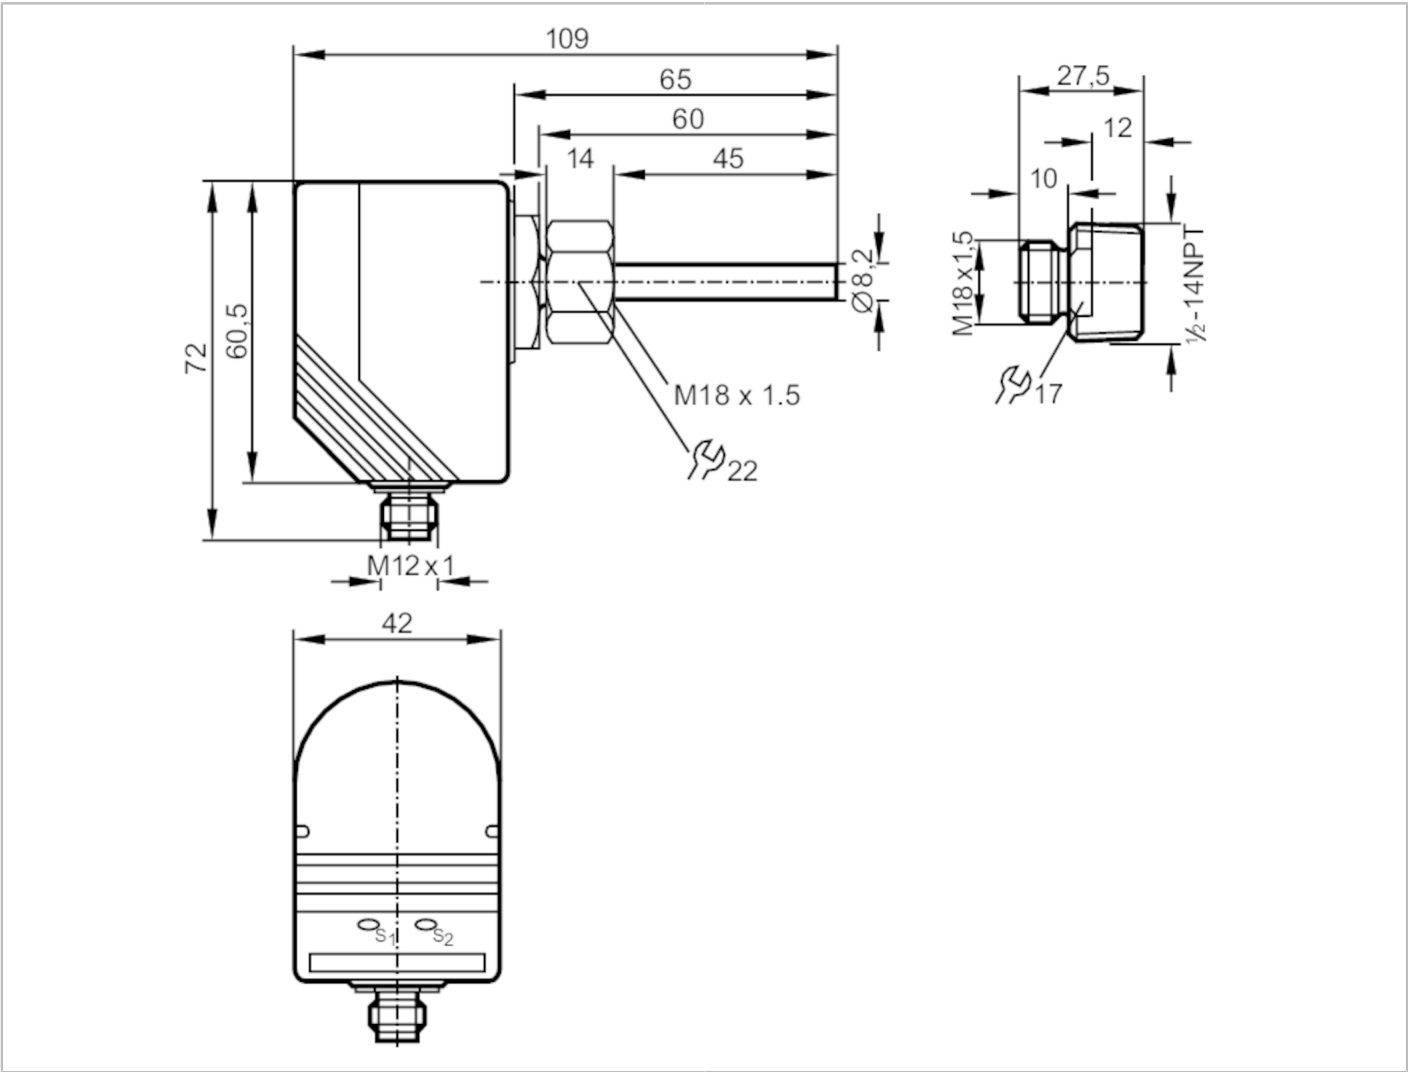

流量监控器

KIT, SI0508 W/ E40107

反相保护		有
开机延迟时间	[s]	10; (光信号化)
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整		+/-按钮
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	326.586
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		PBT-GF20

SI8518



流量监控器

KIT, SI0508 W/ E40107

材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A		
系统接口	M18 x 1,5 内螺纹		
显示器/操作件			
显示	功能	10 x LED, 三色	
附件			
供货范围	适配器: 1 x 1/2-14NPT, E40107		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

