


SL0102

空气流量监控器
SLG23CEEAKOA



停产产品 - 存档登录

替代产品：SL0101
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

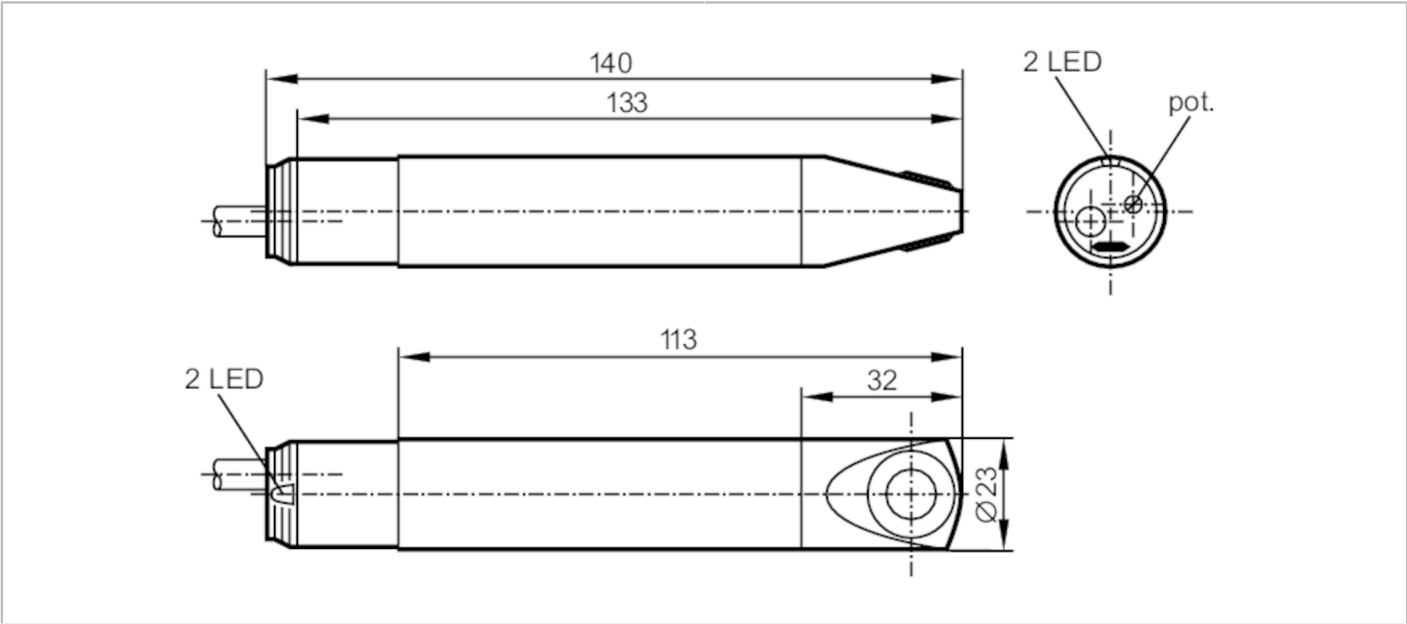

产品特征	
输入和输出总数	继电器输出数：1
系统接口	Ø 23 mm
应用	
抗压强度 [bar]	1
电气数据	
工作电压 [V]	80...250 AC/DC
反相保护	否
总的输入/输出	
输入和输出总数	继电器输出数：1
输出	
输出信号	开关信号
继电器输出数	1
继电器接口容量	3 A (30 V DC / 250 V AC)
开关功能流量监控	有流量时继电器闭合
短路保护	否
过载保护	否
测量/设定范围	
气体介质	
设定范围 [cm/s]	100...1000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	100...400

SL0102

空气流量监控器

SLG23CEEAKOA



精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	5
反应时间		
反应时间	[s]	3...60
气体介质		
反应时间	[s]	3...60
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 23
原材料		外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件)		PBT; 钛
系统接口		Ø 23 mm
显示器/操作件		
显示	功能	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色
电气连接		
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动
附件		
供货范围		安装夹子: 1, E40048 螺丝刀
注释		
注释		建议 短路后请检查产品的安全功能。
包装单位		1 件

SL0102


空气流量监控器
SLG23CEEAKOA



电气连接

电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

接口

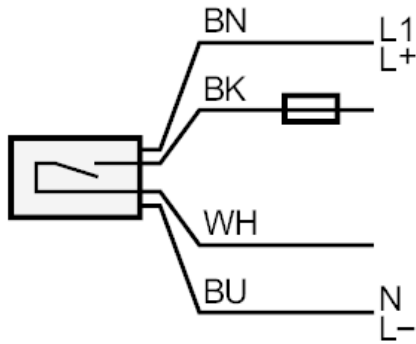

BN =
BU =
BK =
WH =

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 5\text{ A}$ 快速行动
芯线颜色：
棕色
蓝色
黑色
白色