


SL0201

空气流量监控器
SLG23CEEAKOW/24VAC

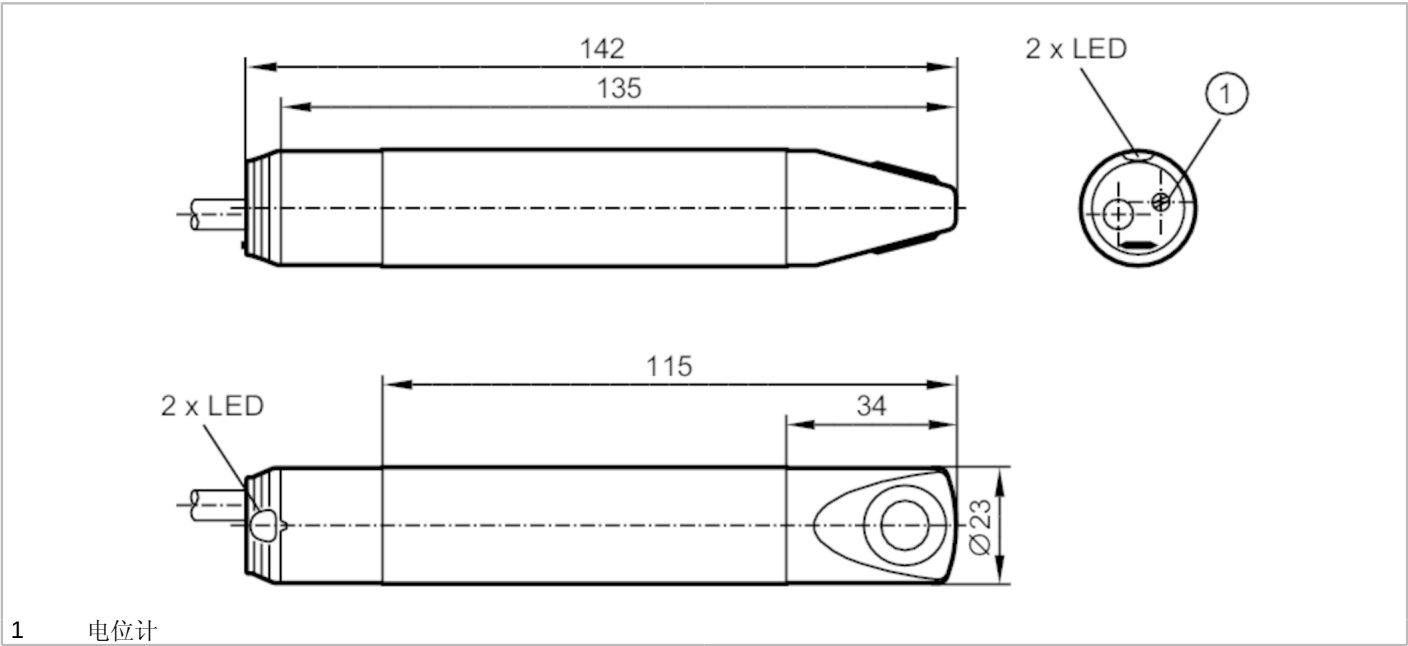

产品特征		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
系统接口		Ø 23 mm
应用		
介质温度	[°C]	-10...50
抗压强度	[bar]	1
电气数据		
工作电压	[V]	21.6...26.6 AC
电流损耗	[mA]	50
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
反相保护		否
开机延迟时间	[s]	60
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
输出		
输出信号		开关信号
继电器输出数		1
继电器接口容量		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
短路保护		否
过载保护		否
测量/设定范围		
气体介质		
设定范围	[cm/s]	100...1000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	100...400

SL0201



空气流量监控器

SLG23CEEAKOW/24VAC

精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	5
反应时间		
反应时间	[s]	3...60
气体介质		
反应时间	[s]	3...60
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
MTTF	[年]	877
UL 认证	UL 认证编号	I030
	文件数量UL	E174189
机械技术数据		
重量	[g]	198.5
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
原材料		外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件)		PBT; 钛
系统接口		Ø 23 mm
显示器/操作件		
显示	功能	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色
电气连接		
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动
附件		
供货范围		安装夹子: 1, E40048
注释		
注释		建议 短路后请检查产品的安全功能。
包装单位		1 件

SL0201

空气流量监控器


SLG23CEEAKOW/24VAC



电气连接

电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm²

接口

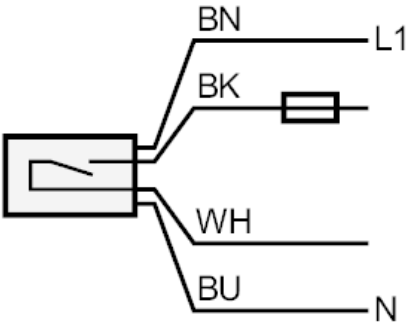

BN =

BU =

BK =

WH =

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 5\text{ A}$ 快速行动
芯线颜色：

棕色

蓝色

黑色

白色