


SL0301

空气流量监控器
SLG23CEEAKOA/PH

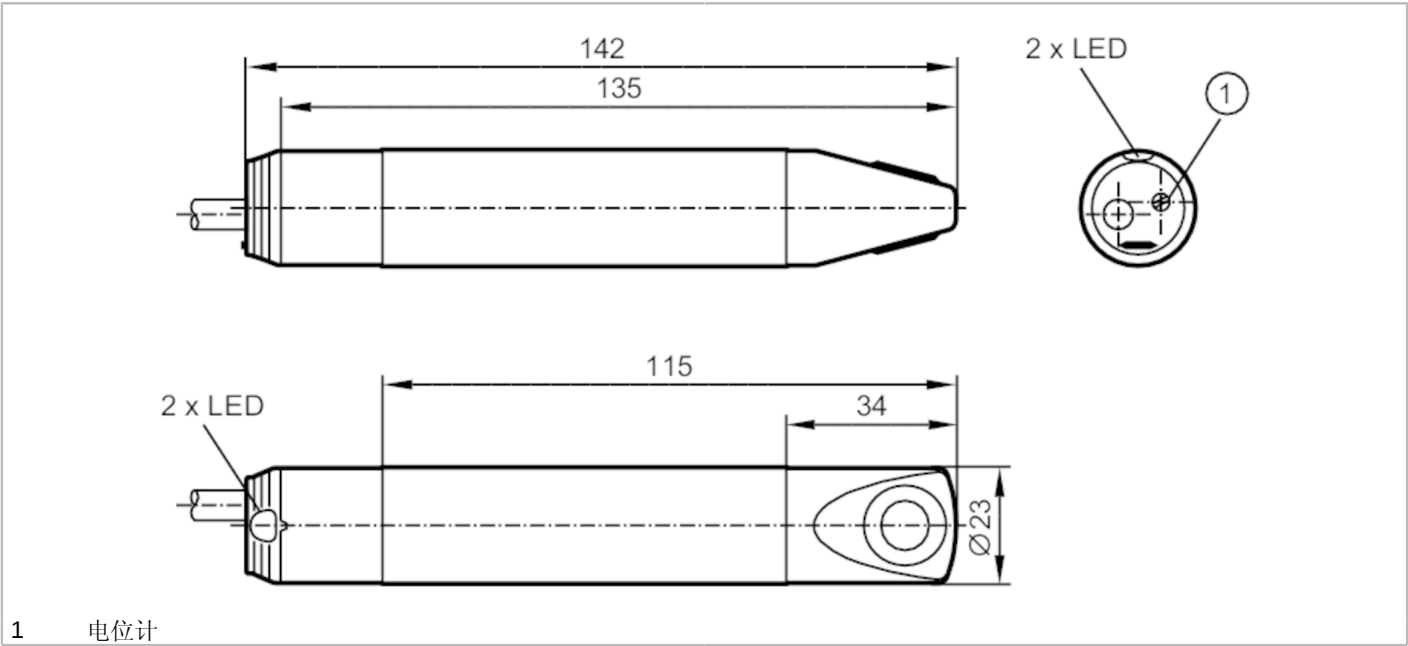

CE UK
CA

产品特征		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
系统接口		Ø 23 mm
应用		
介质温度	[°C]	-10...50
抗压强度	[bar]	1
电气数据		
工作电压	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
消耗功率最大值	[VA]	3
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
反相保护		否
开机延迟时间	[s]	60
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
输出		
输出信号		开关信号
继电器输出数		1
继电器接口容量		3 A (30 V DC / 250 V AC)
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
短路保护		否
过载保护		否
测量/设定范围		
气体介质		
设定范围	[cm/s]	100...1000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	100...400



精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	5
反应时间		
反应时间	[s]	3...60
气体介质		
反应时间	[s]	3...60
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
MTTF	[年]	747
机械技术数据		
重量	[g]	209
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
原材料		外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件)		PBT; 钛
系统接口		Ø 23 mm
显示器/操作件		
显示	功能	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色
电气连接		
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动
附件		
供货范围		安装夹子: 1, E40048
注释		
注释		建议 短路后请检查产品的安全功能。
包装单位		1 件

SL0301


空气流量监控器
SLG23CEEAKOA/PH



电气连接

电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm²

接口

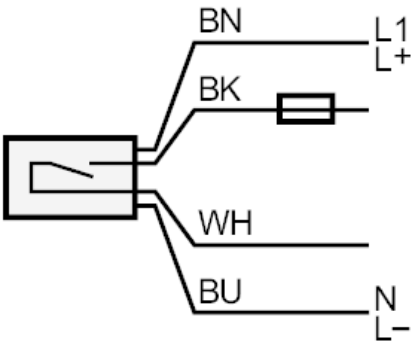

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 5\text{ A}$ 快速行动
芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色