


SL5101

空气流量监控器
SLG23CEEAKOG/24VDC

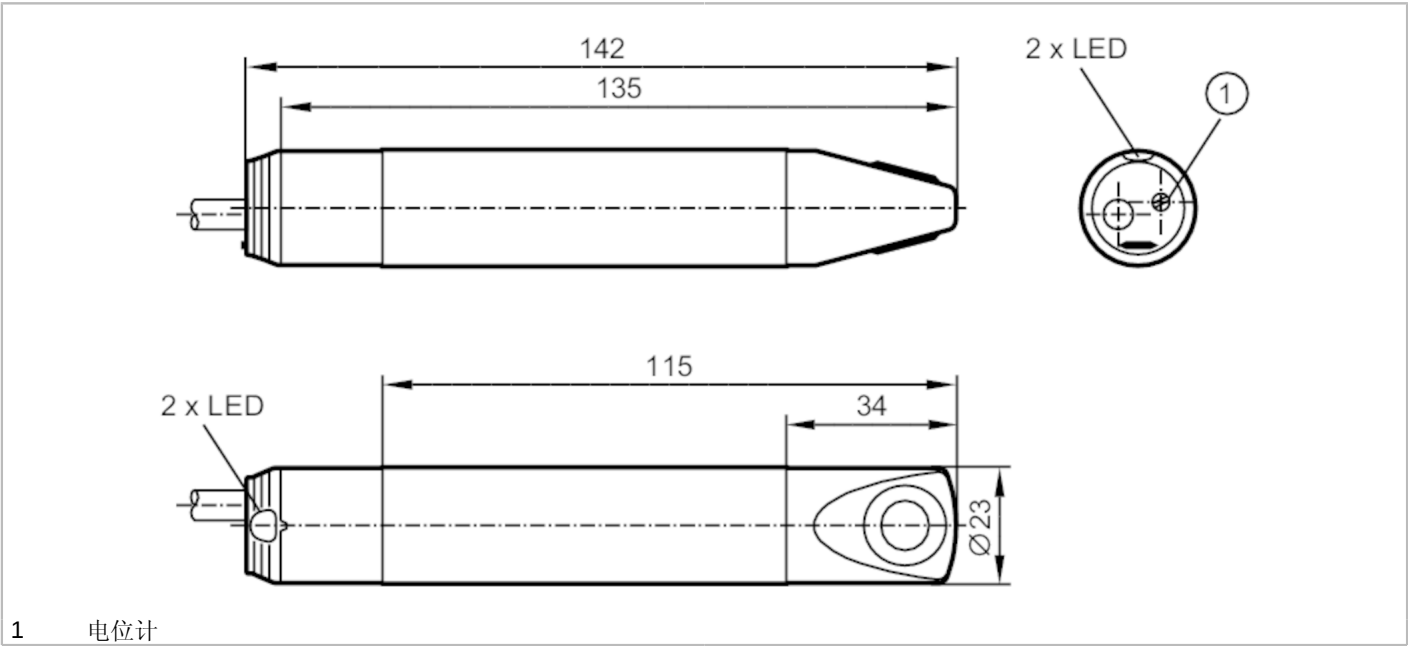

产品特征		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
系统接口		Ø 23 mm
应用		
介质温度	[°C]	-10...50
抗压强度	[bar]	1
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	50
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
开机延迟时间	[s]	60
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
输出		
输出信号		开关信号
继电器输出数		1
继电器接口容量		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
测量/设定范围		
气体介质		
设定范围	[cm/s]	100...1000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	100...400
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	5

SL5101

空气流量监控器

SLG23CEEAKOG/24VDC



反应时间		
反应时间	[s]	3...60
气体介质		
反应时间	[s]	3...60
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
MTTF	[年]	1202
UL 认证	UL 认证编号	I029
	文件数量UL	E174189
机械技术数据		
重量	[g]	192.5
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
原材料		外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件)		PBT; 钛
系统接口		Ø 23 mm
显示器/操作件		
显示	功能	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		安装夹子: 1, E40048
注释		
包装单位		1 件

SL5101

空气流量监控器


SLG23CEEAKOG/24VDC



电气连接

电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

接口

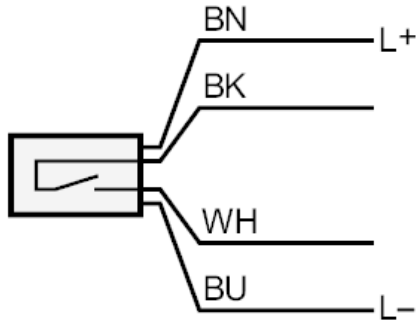

芯线颜色:

BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色