


SL5201

空气流量监控器
SLG23XEE40KG/2M/BS

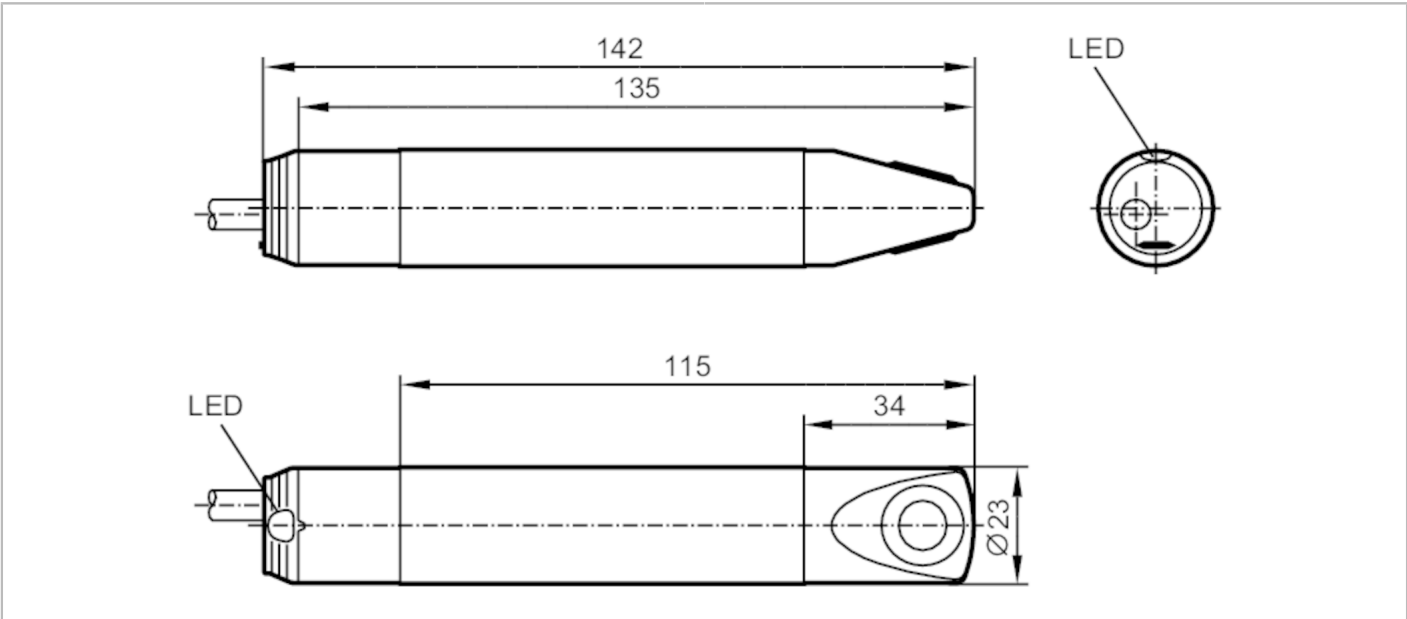

产品特点		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
系统接口		Ø 23 mm
应用		
特殊的性能		镀金触点
介质温度	[°C]	35...65
抗压强度	[bar]	1
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	< 35
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
开机延迟时间	[s]	90
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		模拟信号
模拟输出数量		1
模拟电压输出	[V]	0...10
测量/设定范围		
流量范围	[cm/s]	200...2000
注意流量范围		= 1...10 V
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	1

SL5201



空气流量监控器
SLG23XEE40KG/2M/BS

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
MTTF	[年]	726

机械技术数据		
重量	[g]	219
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
原材料		外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件)		PBT; 钛
系统接口		Ø 23 mm

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色

附件		
供货范围		安装夹子: 1, E40048

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 2 m; 4 x 0.5 mm²		

接插件: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); 译码: A; 触头: 镀金的



接口

