


SL5204

空气流量监控器
SLG23XEE40KG/2M

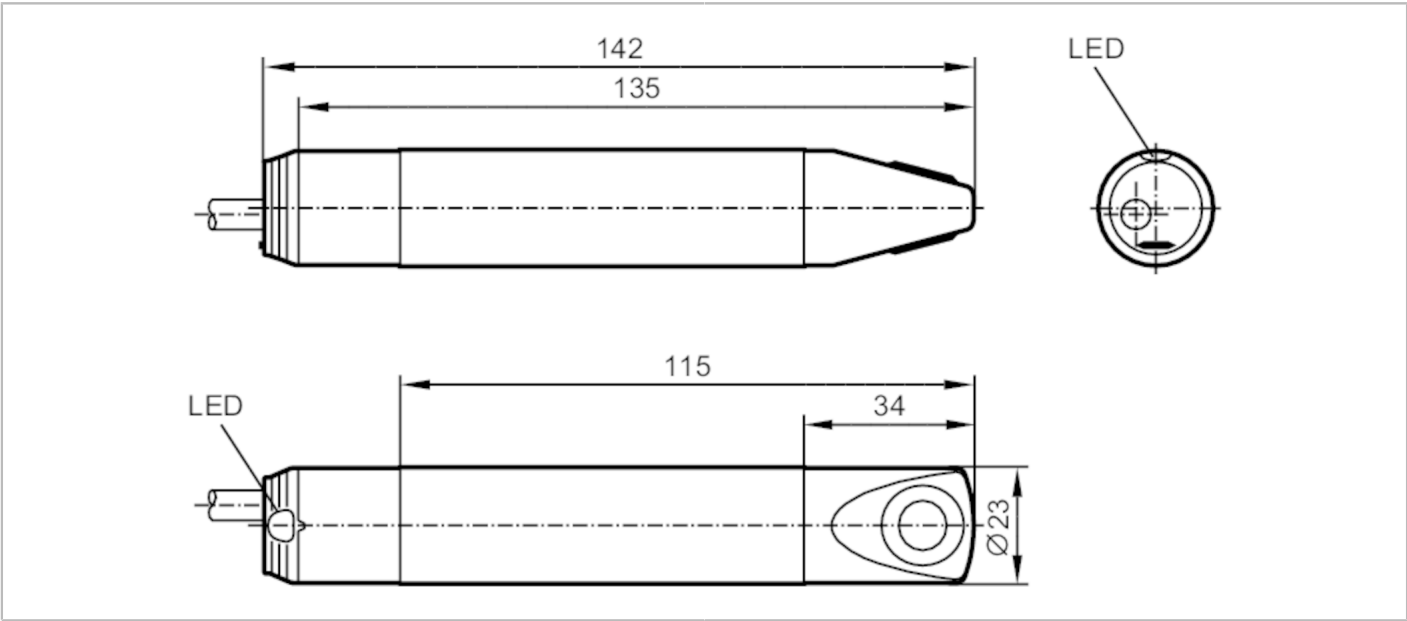


产品特点		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
系统接口		Ø 23 mm
应用		
介质温度	[°C]	20...40
抗压强度	[bar]	1
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	< 35
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
开机延迟时间	[s]	90
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		模拟信号
模拟输出数量		1
模拟电压输出	[V]	0...10
测量/设定范围		
流量范围	[cm/s]	200...3000
注意流量范围		= 1...10 V
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	1
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...40

SL5204



空气流量监控器
SLG23XEE40KG/2M

存储温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
MTTF	[年]	727
机械技术数据		
重量	[g]	195
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
原材料		外壳: PBT; 传感器表面: 钛
材料(接液部件)		PBT; 钛
系统接口		Ø 23 mm
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
附件		
供货范围		安装夹子: 1, E40048
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC		
接口		

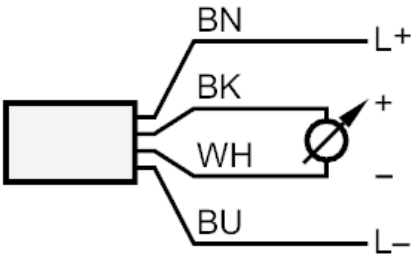

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色