


SM0100

流量传感器的控制显示器
VS0200/ 90-265VAC/DC



停产产品 - 存档登录

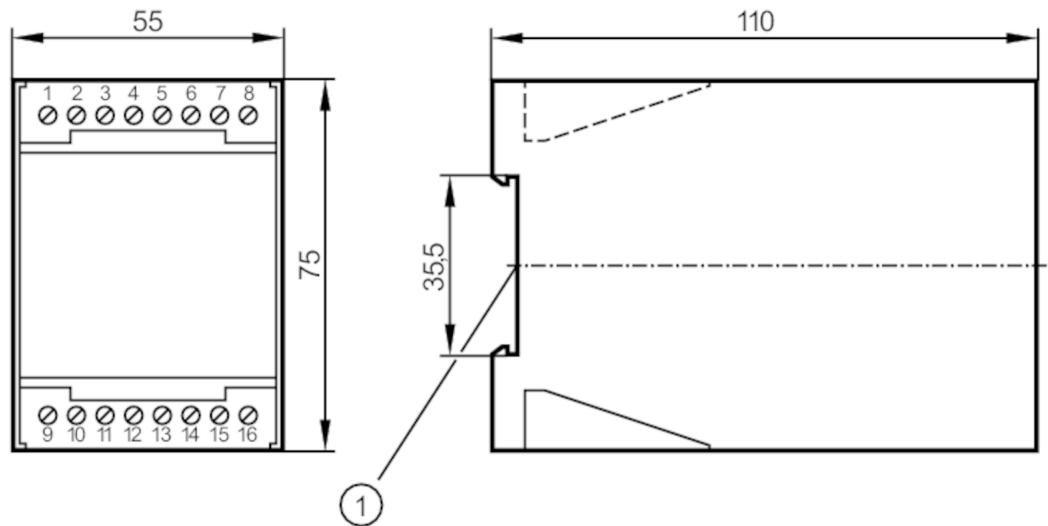

1 安装在DIN轨道



应用		
应用		流量监控
电气数据		
工作电压	[V]	90...265 AC/DC
开机延迟时间	[s]	30
频道数		1
输出		
电气设计		继电器
继电器接口容量		4 A, 250 V AC
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
软件/编程		
开关点调整		电位计
选择液体/气体		滑动开关
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED

SM0100



流量传感器的控制显示器

VS0200/ 90-265VAC/DC


注释

包装单位1 件

电气连接

接线端子: 16 x ...2.5 mm²

接口

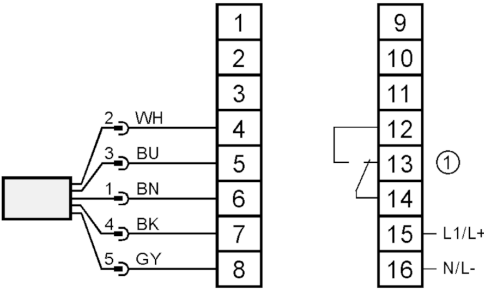

- 1: Relais 流量监控
芯线颜色:
- BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - BK = 黑色
 - WH = 白色
 - GY = 灰色