


SM2601

电磁流量计

SMN21XGXFRKG/US-100

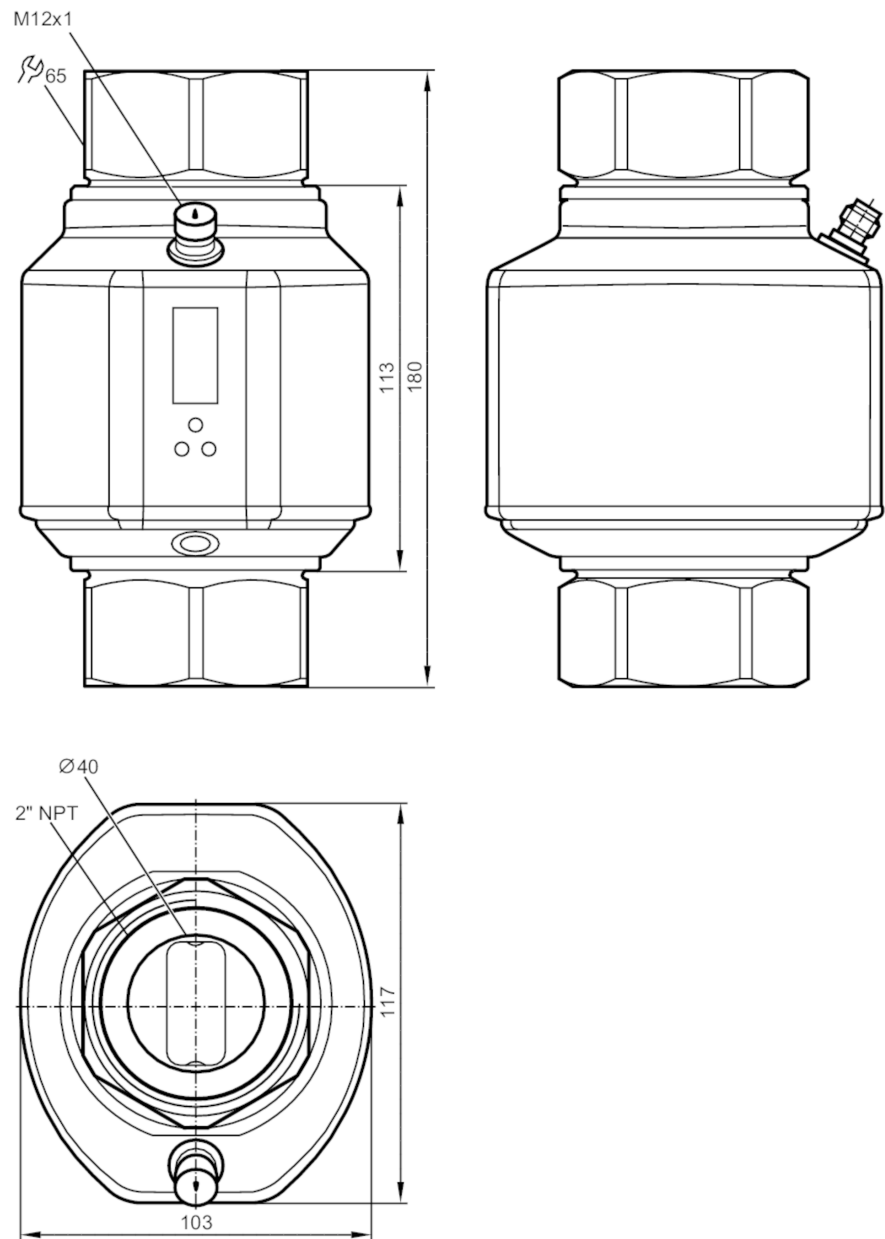

产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量：2；模拟输出数量：1	
测量范围	80...9600 gph	1.3...160 gpm
系统接口	螺纹连接 2" NPT DN50	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	加法器功能；空管监控；用于工业应用	
介质	导电液体；水；水为基本的介质	
介质说明	电导率：≥ 20 μS/cm	
	粘性：< 70 mm²/s (40 °C)	

SM2601



电磁流量计

SMN21XGXFRKG/US-100

介质温度	[°F]	14...194
抗压强度	[bar]	16
抗压强度	[psi]	232
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	[bar]	16

电气数据		
工作电压	[V]	18...32 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	< 150
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	5

总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1

输入		
输入		计数器复位

输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; 频率信号; IO-Link; (可配置)
电气设计		PNP/NPN
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250; (每个输出)
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20; (可调整量程)
负载最大值	[Ω]	500
模拟电压输出	[V]	0...10; (可调整量程)
负载电阻最小值	[Ω]	2000
脉冲输出		流量计
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
输出频率	[Hz]	0.1...10000

测量/设定范围		
测量范围	80...9600 gph	1.3...160 gpm
显示范围	-11520...11520 gph	-190...190 gpm
分辨率	5 gph	0.1 gpm
开关点, SP	130...9600 gph	2.1...160 gpm
复原点, rP	80...9550 gph	1.3...159.2 gpm
测量值起点, ASP	0...7680 gph	0...128 gpm
测量值终点, AEP	1920...9600 gph	32...160 gpm
较小流量cut-off, LFC	< 240 gph	< 4 gpm
步距	5 gph	0.1 gpm
测量动态性		1:120

SM2601



电磁流量计

SMN21XGXFRKG/US-100

流量监控		
脉冲值		0.02...160 E06 gal
设定步距		0.02 gal
脉冲长度	[s]	0,008...2
温度监控		
测量范围	[°F]	-4...176
显示范围	[°F]	-40...212
分辨率	[°F]	0.5
开关点, SP	[°F]	-2...176
复原点, rP	[°F]	-3...175
测量值起点	[°F]	-4...140
测量值终点	[°F]	32...176
设定步距	[°F]	0.5
精度/偏差		
流量监控		
精确度 (在测量范围)		± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
重复精度		± 0,2% MEW
温度监控		
温度变化率		± 0,0185 °F / K
精确度	[K]	± 1 (77 °F; Q > 4 gpm)
反应时间		
流量监控		
反应时间	[s]	0.35; (dAP = 0)
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50
阻尼过程值dAP	[s]	0...5
温度监控		
响应时间T05 / T09	[s]	T09 = 3 (Q > 4 gpm)
软件/编程		
参数设定	流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/频率/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位; 空管监控	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9 CDV	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
模拟过程数据	3	
二位输出过程数据	2	
处理周期最小值	[ms]	5
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	390

SM2601



电磁流量计

SMN21XGXFRKG/US-100

工作条件		
环境温度	[°F]	14...140
存储温度	[°F]	-13...176
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 60947-5-9	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	85
UL认证	UL认证编号	I008
	文件数量UL	E174189
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	2643
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti); PEEK; FKM	
系统接口	螺纹连接 2" NPT DN50	
显示器/操作件		
显示	显示单位	6 x LED, 绿色 (gpm, gph, gal, °F, 10 ³ , 1000 x 10 ³)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 4位数字
	编程	字母数字显示, 4位数字
附件		
供货范围	标签	
注释		
注释	MW = 测量值	
	MEW = Final value of the measuring range	
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		



接口



- OUT1:

颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
开关输出 空管监控
开关输出 流量监控
频率输出 流量监控
脉冲输出 数量计
信号输出 预设容量计
IO-Link
- OUT2:

开关输出 空管监控
开关输出 流量监控
开关输出 温度监控
模拟量输出 流量监控
模拟量输出 温度监控
输入 计数器复位
芯线颜色：
- BK =

黑色
- BN =


棕色
- BU =

蓝色
- WH =

白色

图表

压力损失

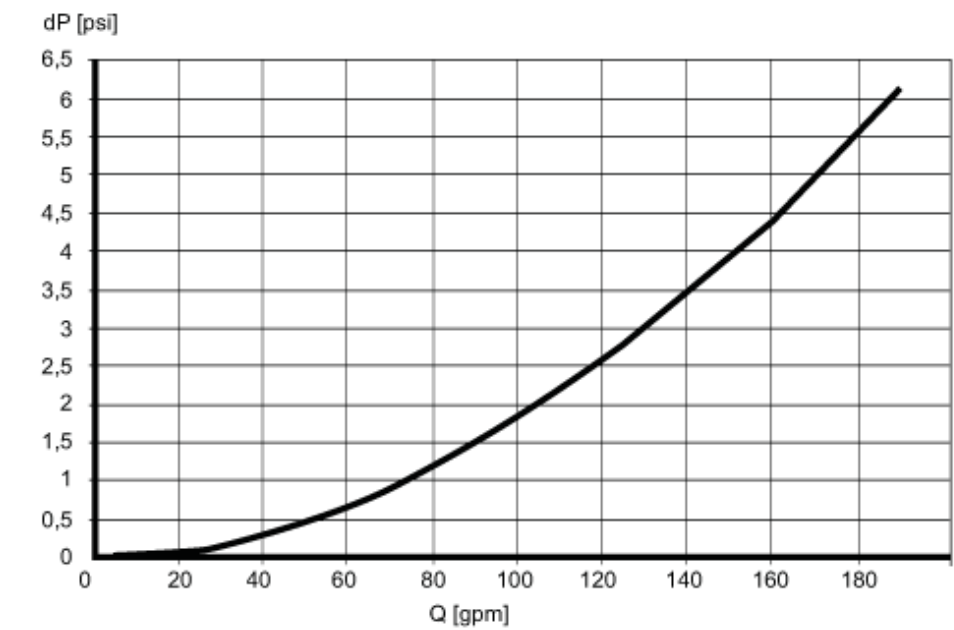

dP 压力损失
Q 体积流量