




停产产品 - 存档登录

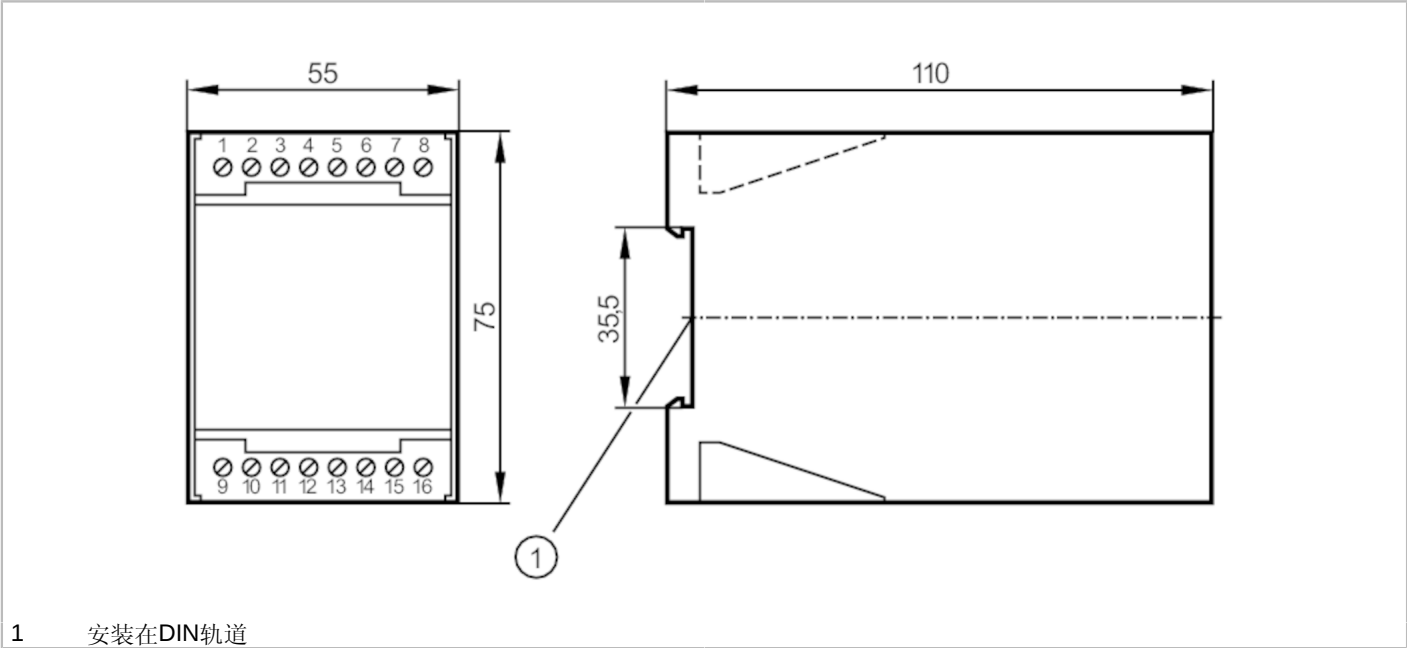

应用		
应用		流量监控
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	< 230 AC
消耗功率最大值	[VA]	2
开机延迟时间	[s]	< 30
输出		
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
许可证		PTB Ex-93.C.2006
安全分类		
名称		安全火花防爆型外壳防护等级
电压	[V]	12,6
电流	[mA]	186
功率	[mW]	586
[Ex ia] IIC designation		[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC inductance		0.5 mH
[Ex ia] IIC capacitance		1200 nF

SN0010



流量传感器的控制显示器

VS0100/230VAC/EX

机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料		塑料

显示器/操作件		
显示	功能	LED, 红色


电气连接		
继电器电路AC		... 250 AV,...6 A cos j > 0,7
继电器电路DC		...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接线端子: 16 x ...2.5 mm²

接口		
----	--	--

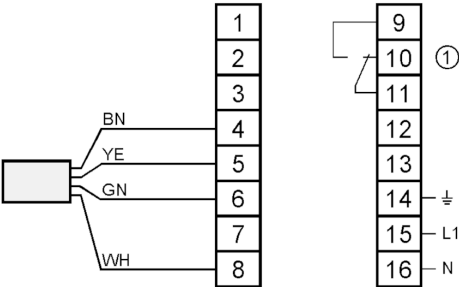

- 1:
- Relais 流量监控
- 芯线颜色：
- 棕色
- WH =
- 白色
- YE =
- 黄色
- GN =
- 绿色