


SN0120

流量传感器的控制显示器
VS0200/ 24VDC/230VAC



停产产品 - 存档登录

替代产品：SN0150
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

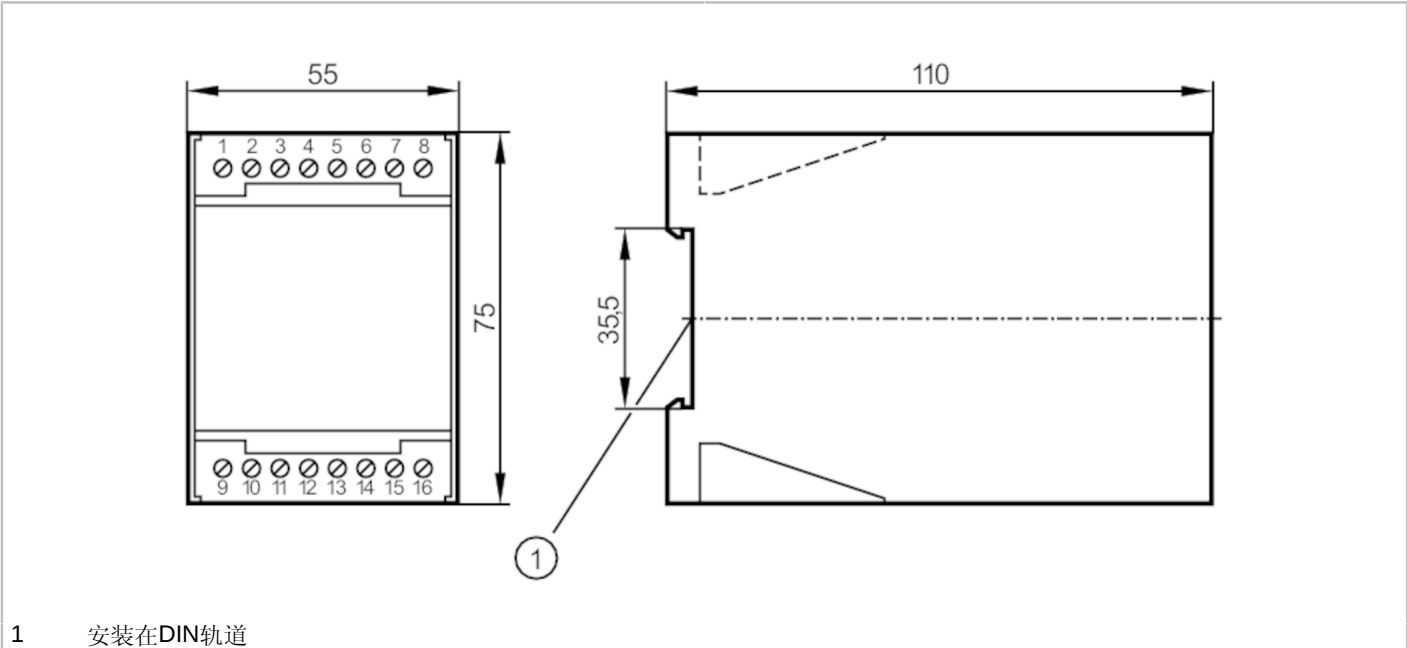

应用	
应用	流量监控；switch-off delay at the switch-on moment

电气数据	
工作电压公差	[%] -10...10
工作电压	[V] < 230 AC / 24 DC
电流损耗	[mA] 60
消耗功率最大值	[VA] 3
开机延迟时间	[s] 0...40
频道数	1

输出	
电气设计	继电器
继电器接口容量	4 A, 250 V AC
开关功能流量监控	有流量及计时器运行时继电器闭合

软件/编程	
开关点调整	电位计
选择液体/气体	滑动开关

工作条件	
环境温度	[°C] 0...60
外壳防护等级	IP 40
防护等级接线端子	IP 20


SN0120



流量传感器的控制显示器

VS0200/ 24VDC/230VAC

机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料	塑料	
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: 16 x ...2.5 mm²		
接口		

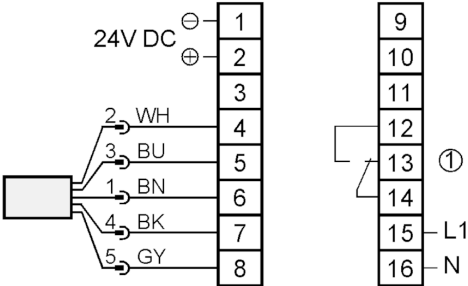

- 1:
- Relais 流量监控
- 芯线颜色：
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- BK = 黑色
- WH = 白色
- GY = 灰色