


SR0100

流量传感器的控制显示器
VS0200/ 24VDC



停产产品 - 存档登录

替代产品：SR0150
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

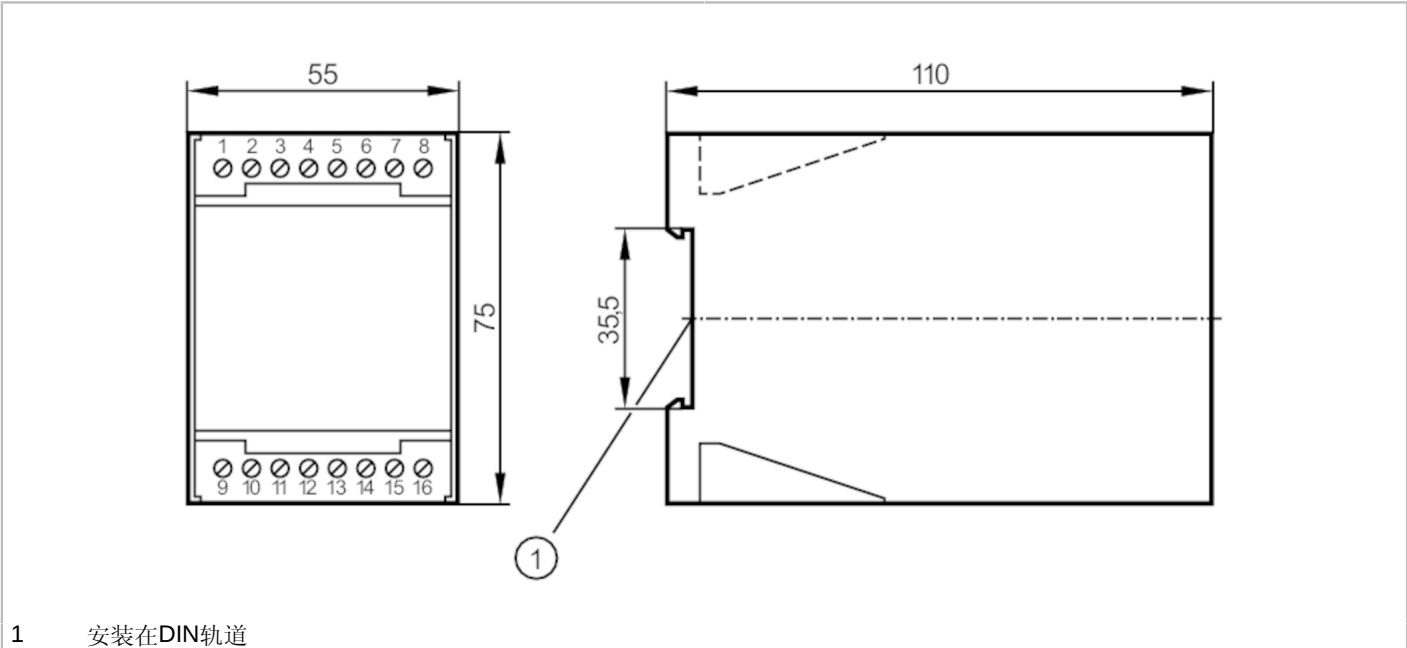

应用		
应用		流量监控
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	60
开机延迟时间	[s]	30
频道数		1
输出		
电气设计		继电器
继电器接口容量		4 A, 250 V AC
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
软件/编程		
开关点调整		电位计
选择液体/气体		滑动开关
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳

SR0100



流量传感器的控制显示器


VS0200/ 24VDC

尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
注释		
包装单位		1 件

电气连接

接线端子: 16 x ...2.5 mm²

接口

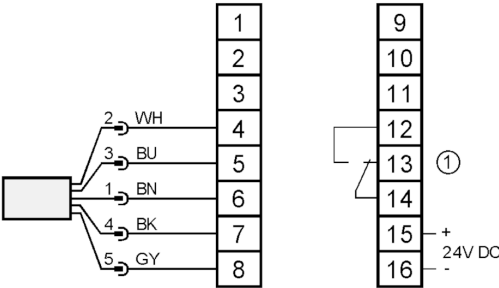

- 1:
- Relais 流量监控
- 芯线颜色：
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- BK = 黑色
- WH = 白色
- GY = 灰色