


SR0101

流量传感器的控制显示器  
VS0200/ 24VDC



停产产品 - 存档登录

替代产品：SR0150  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

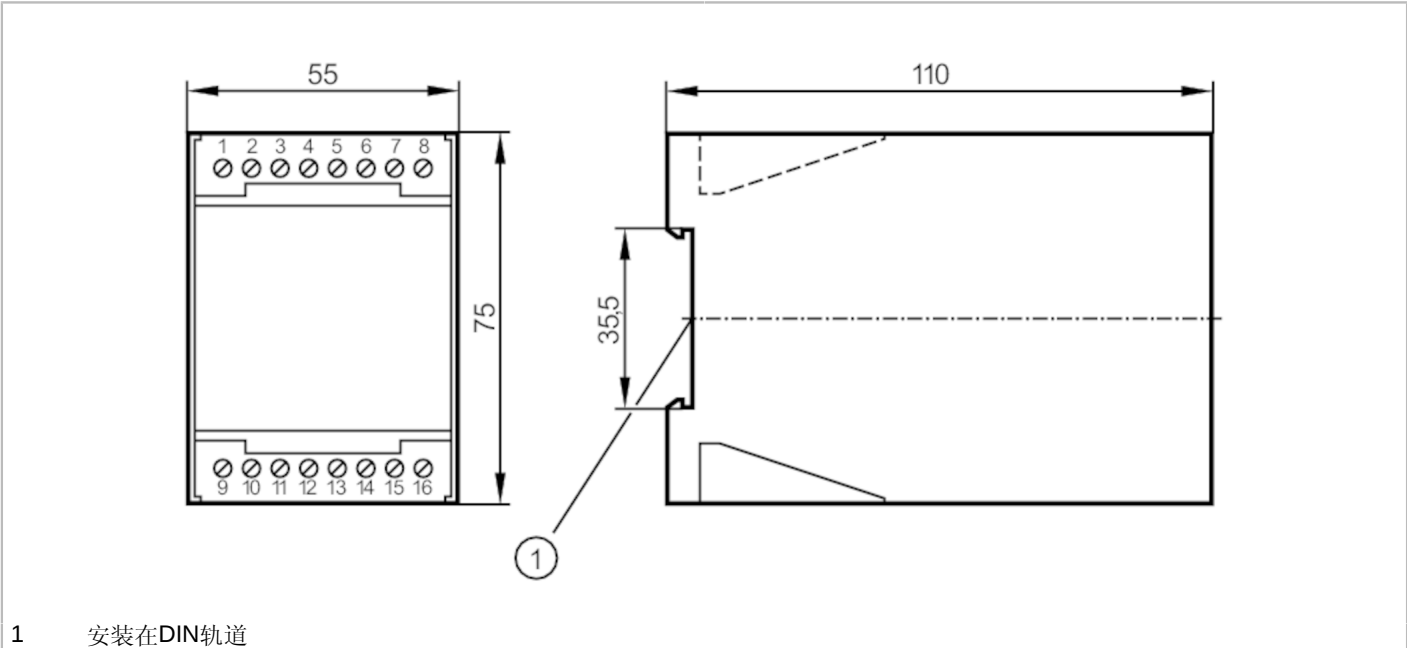

| 应用          |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| 应用          | 流量监控; 温度监控    |          |
| 电气数据        |               |          |
| 工作电压公差      | [%]           | -10...10 |
| 工作电压        | [V]           | 24 DC    |
| 电流损耗        | [mA]          | 70       |
| 开机延迟时间      | [s]           | 30       |
| 频道数         |               | 1        |
| 输出          |               |          |
| 电气设计        | 继电器           |          |
| 继电器接口容量     | 4 A, 250 V AC |          |
| 开关功能流量监控    | 有流量时继电器闭合     |          |
| 开关功能温度监控    | 温度超标时继电器闭合    |          |
| 软件/编程       |               |          |
| 开关点调整       | 电位计           |          |
| 选择液体/气体     | 滑动开关          |          |
| 开关点设定       | 电位计           |          |
| 温度范围        | [°C]          | 20...80  |
| 已设定开关点的重复精度 | [K]           | 4        |
| 工作条件        |               |          |
| 环境温度        | [°C]          | 0...60   |

SR0101




流量传感器的控制显示器

VS0200/ 24VDC

|                       |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| 外壳防护等级                | IP 40         |          |
| 防护等级接线端子              | IP 20         |          |
| 机械技术数据                |               |          |
| 外壳                    | 用于DIN轨道安装的外壳  |          |
| 尺寸 [mm]               | 75 x 55 x 110 |          |
| 原材料                   | 塑料            |          |
| 显示器/操作件               |               |          |
| 显示                    | 功能            | 11 x LED |
|                       | 开关状态          | LED, 红色  |
| 注释                    |               |          |
| 包装单位                  | 1 件           |          |
| 电气连接                  |               |          |
| 接线端子: 16 x ...2.5 mm² |               |          |

接口

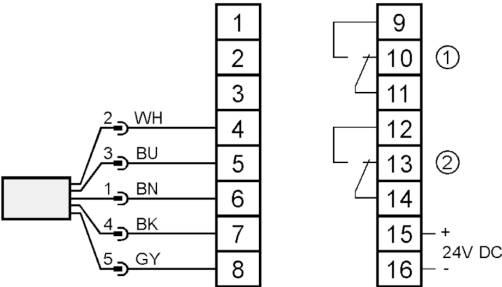

- 1: Relais 温度监控
- 2: Relais 流量监控
- 芯线颜色：
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- BK = 黑色
- WH = 白色
- GY = 灰色