


SR0103

流量传感器的控制显示器
VS0200/ 24VDC



停产产品 - 存档登录

替代产品：SR0150
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

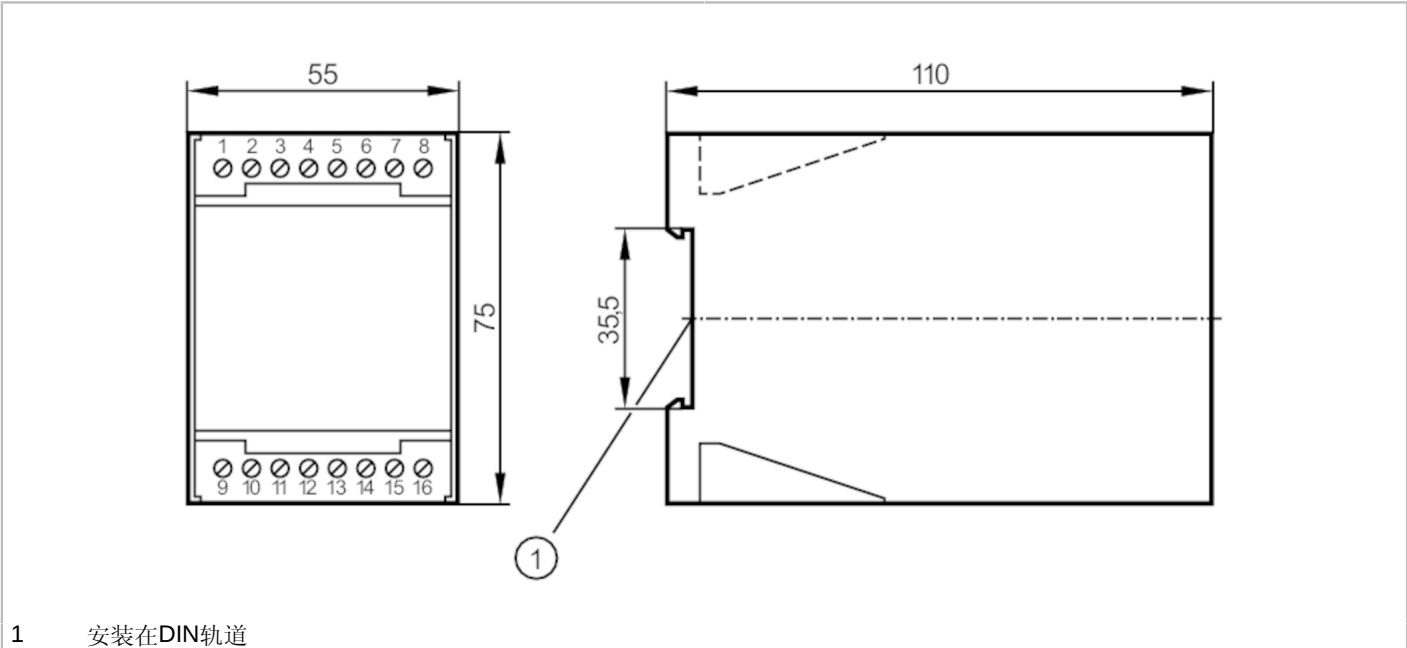

应用		
应用	流量监控；温度监控；断线监控	
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	70
开机延迟时间	[s]	30
频道数		1
输出		
电气设计	继电器	
继电器接口容量	4 A, 250 V AC	
开关功能流量监控	有流量时继电器闭合	
开关功能温度监控	温度超标时继电器断开	
开关功能断线监控	断线和短路时继电器断开	
反应时间		
反应时间	[s]	< 10
软件/编程		
开关点调整	电位计	
选择液体/气体	滑动开关	
开关点设定	电位计	
温度范围	[°C]	20...80



流量传感器的控制显示器

VS0200/ 24VDC

已设定开关点的重复精度	[K]	4
-------------	-----	---

工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20

机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料		塑料


显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
	开关状态	LED, 红色
	开关状态	LED, 红色

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接线端子: 16 x ...2.5 mm²

接口

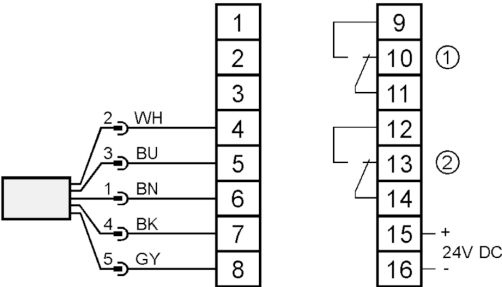

- 1: Relais 断线监控 / 温度监控
2: Relais 流量监控

芯线颜色:

- BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色