


SR0125

流量传感器的控制显示器
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G



停产产品 - 存档登录

替代产品：SR0126
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

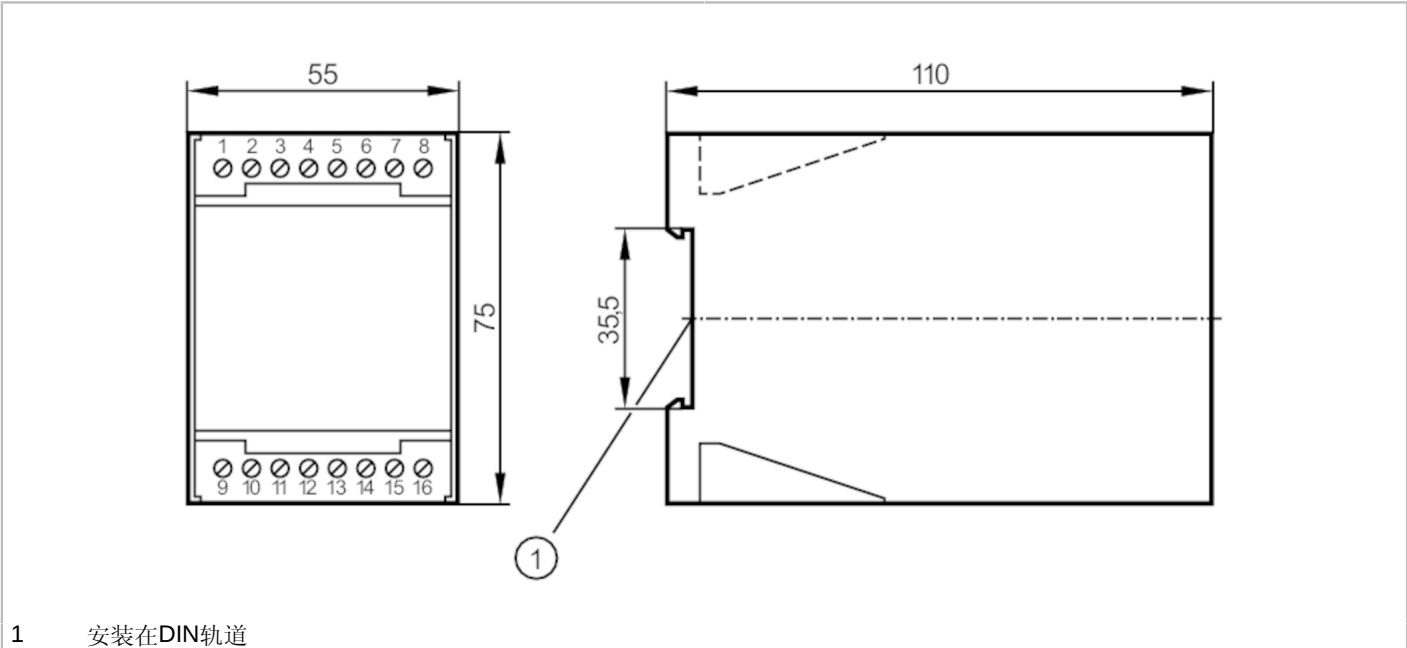

应用		
应用	流量监控；断线监控	
电气数据		
工作电压公差	[%]	-20...20
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	70
开机延迟时间	[s]	30
频道数		1
输出		
电气设计	继电器	
继电器接口容量	4 A, 250 V AC	
开关功能流量监控	有流量时继电器闭合	
开关功能断线监控	断线时继电器断开	
反应时间		
反应时间	[s]	< 10
软件/编程		
开关点调整	电位计	
选择液体/气体	滑动开关	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 40


SR0125



流量传感器的控制显示器

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

防护等级接线端子		IP 20	
机械技术数据			
外壳		用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110	
原材料		塑料	
显示器/操作件			
显示	功能	11 x LED	
	开关状态	LED, 红色	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: 16 x ...2.5 mm²			
接口			

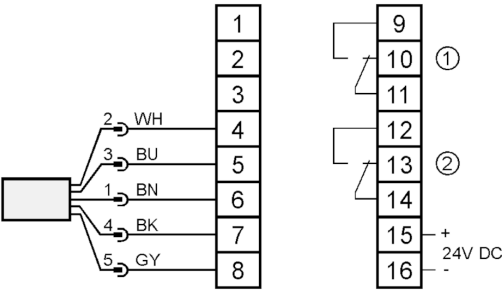

- 1:

Relais 断线监控
- 2:

Relais 流量监控
- 芯线颜色：

BN = 棕色

BU = 蓝色

BK = 黑色

WH = 白色

GY = 灰色