





应用		
应用		流量监控
介质		液体
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
频道数		1
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关功能流量监控		当有流量时，开关输出ON。
开关功能断线监控		断线保护输出
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 50
防护等级接线端子		IP 20

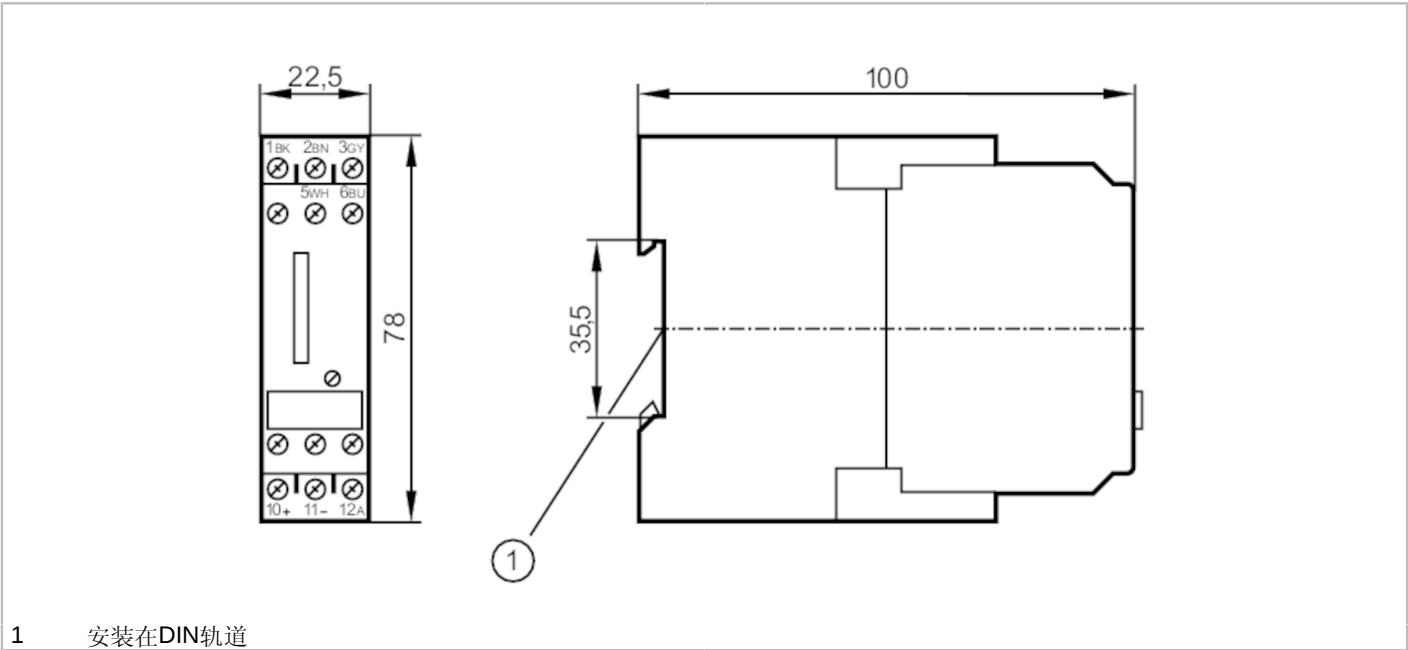

认证/测试		
MTTF	[年]	624
机械技术数据		
重量	[g]	142.5
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	78 x 22.5 x 100
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: 12 x ...2.5 mm²		
接口		

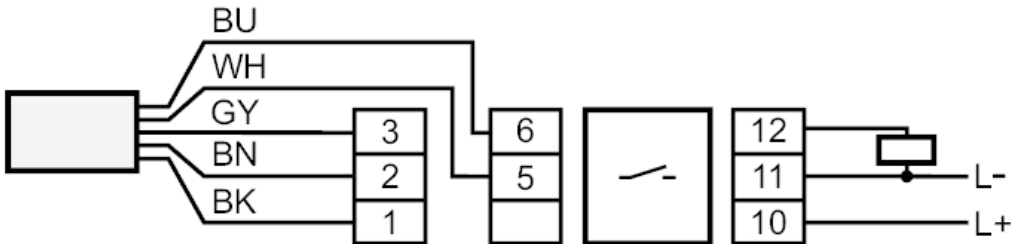

BN =
BU =
BK =
WH =
GY =

芯线颜色：
棕色
蓝色
黑色
白色
灰色