


ST0507

流量监控器
SCG15ABBFPKG/6M/PH



停产产品 - 存档登录

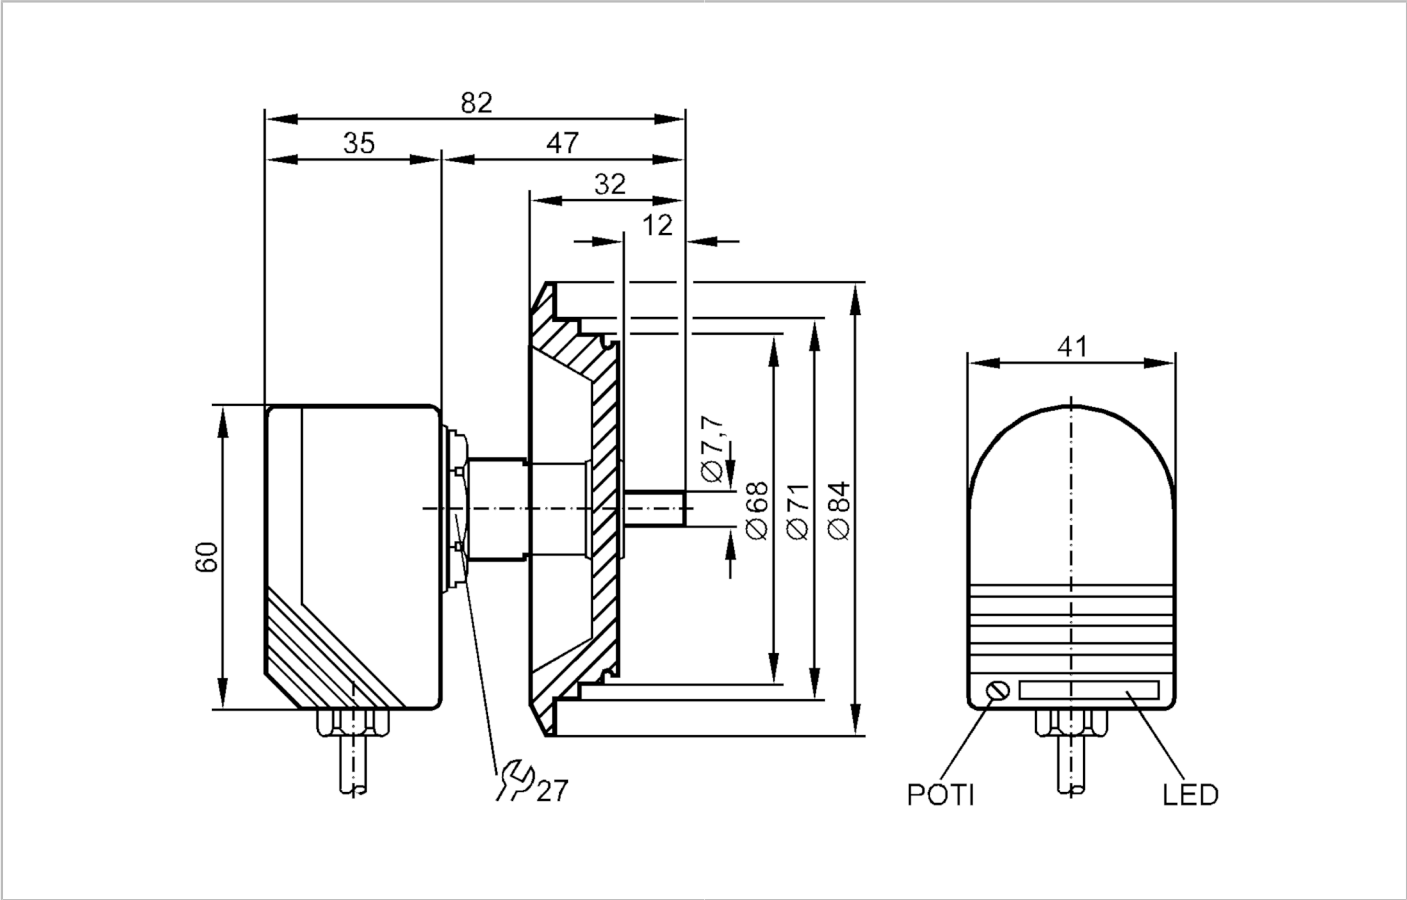

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		Varivent DN50
应用		
应用		卫生应用
介质温度	[°C]	-25...95
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号

ST0507



流量监控器

SCG15ABBFPKG/6M/PH

电气设计		PNP	
数字输出数量		1	
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		400	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
测量/设定范围			
设定范围 [cm/s]		3...300	
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]		3...60	
精度/偏差			
介质温度变化率最大值 [K/min]		15	
反应时间			
反应时间 [s]		1...10	
软件/编程			
开关点调整		电位计	
工作条件			
环境温度 [°C]		-20...30	
外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
尺寸 [mm]		60 x 41 x 82	
原材料		PBT-GF20	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口		Varivent DN50	
显示器/操作件			
显示		功能	11 x LED
注释			
包装单位		1 件	

ST0507





流量监控器
SCG15ABBFPKG/6M/PH

电气连接

电缆: 6 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

接口

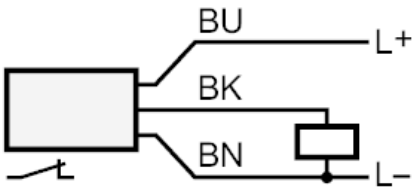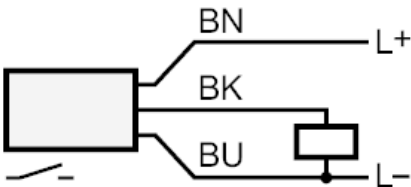

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色