




停产产品 - 存档登录

替代产品: SI2000

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

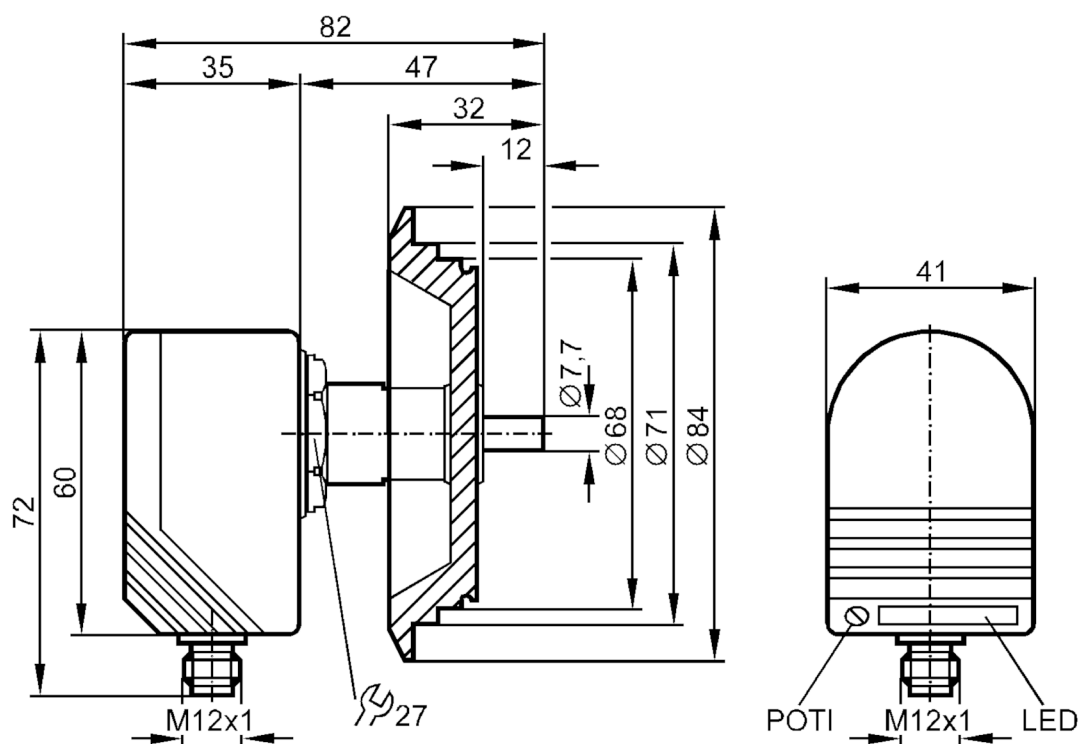

## 产品特征

|         |               |
|---------|---------------|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1     |
| 系统接口    | Varivent DN50 |

## 应用

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| 应用   |       | 卫生应用     |
| 介质温度 | [°C]  | -25...95 |
| 抗压强度 | [bar] | 30       |

## 电气数据

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 工作电压   | [V]  | 20...36 DC |
| 电流损耗   | [mA] | < 45       |
| 反相保护   |      | 有          |
| 开机延迟时间 | [s]  | < 20       |

总的输入/输出

输入和输出总数 数字输出数量: 1

# ST0508



## 流量监控器

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

| 输出             |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| 输出数量           |         | 1                 |
| 输出信号           |         | 开关信号              |
| 电气设计           |         | PNP               |
| 数字输出数量         |         | 1                 |
| 输出功能           |         | 常开/常闭; (可设定参数)    |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]     | 2.5               |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]    | 400               |
| 短路保护           |         | 有                 |
| 短路保护类型         |         | 脉冲                |
| 过载保护           |         | 有                 |
| 测量/设定范围        |         |                   |
| 设定范围           | [cm/s]  | 3...300           |
| 最大灵敏度时的测量范围    | [cm/s]  | 3...60            |
| 精度/偏差          |         |                   |
| 介质温度变化率最大值     | [K/min] | 15                |
| 反应时间           |         |                   |
| 反应时间           | [s]     | 1...10            |
| 软件/编程          |         |                   |
| 开关点调整          |         | 电位计               |
| 工作条件           |         |                   |
| 环境温度           | [°C]    | -20...30          |
| 外壳防护等级         |         | IP 67             |
| 机械技术数据         |         |                   |
| 尺寸             | [mm]    | 72 x 41 x 82      |
| 原材料            |         | PBT-GF20          |
| 材料(接液部件)       |         | 不锈钢(1.4571/316Ti) |
| 系统接口           |         | Varivent DN50     |
| 显示器/操作件        |         |                   |
| 显示             | 功能      | 11 x LED          |
| 注释             |         |                   |
| 包装单位           |         | 1 件               |

# ST0508

流量监控器

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF



## 电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A

