


ST0510

流量监控器
SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC



停产产品 - 存档登录

替代产品: SI0555
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

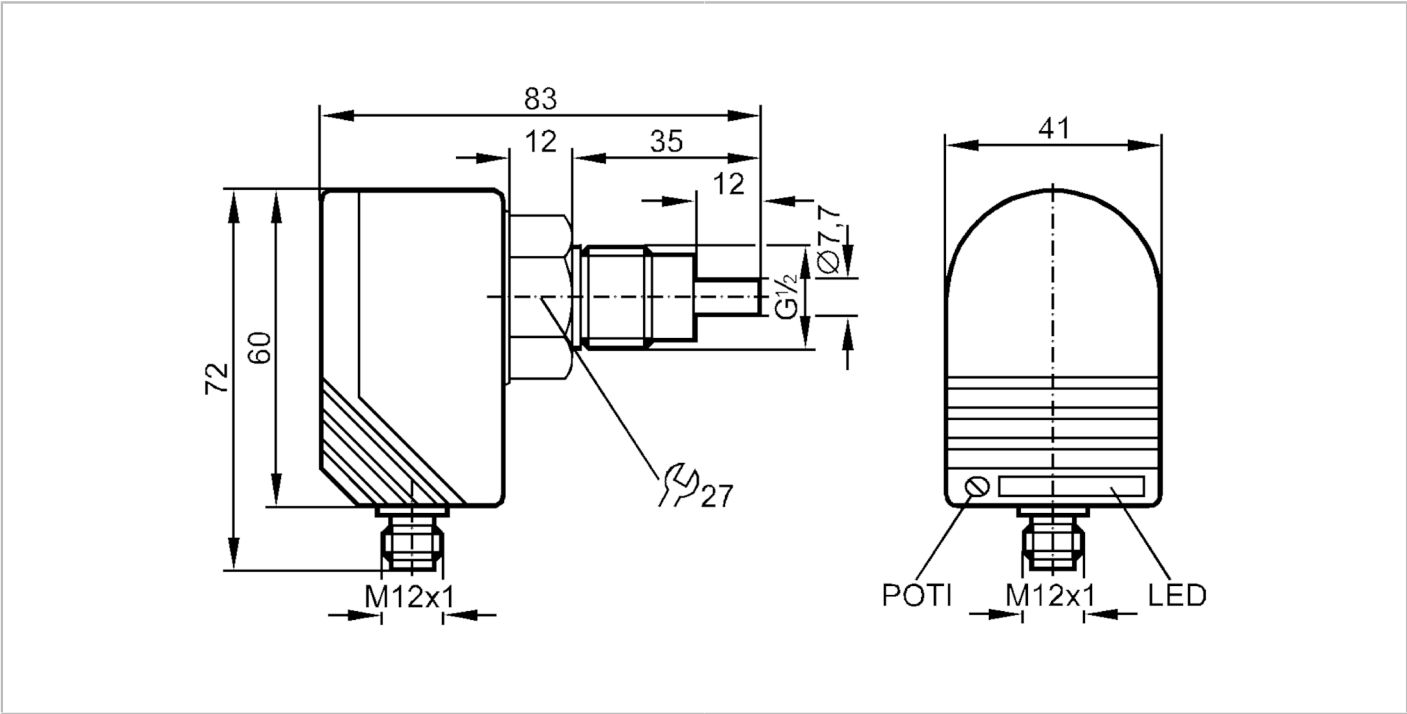

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压公差	[%]	> -10
工作电压	[V]	48 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP

ST0510



流量监控器

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围	
设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

精度/偏差	
介质温度变化率最大值 [K/min]	15

反应时间	
反应时间 [s]	1...10

软件/编程	
开关点调整	电位计

工作条件	
环境温度 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67

机械技术数据	
原材料	PBT-GF20
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303)
系统接口	G 1/2 外螺纹

显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



ST0510

流量监控器

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC



接口

